



MERIT

MERIT

Эл.п.: merit@merit-s.ru
Тел.: +7 (911) 510 04 51
Сайт: www.merit-s.ru

СОДЕРЖАНИЕ


Уважаемые Клиенты!

«Мерит Сервис» является официальным дистрибьютором двух лидирующих заводов по производству конвейерных лент и компонентов.

Предлагаем к поставке конвейерные ленты и РТИ.

Наши партнеры:

- **Continental;**
- **QBF rubber.**

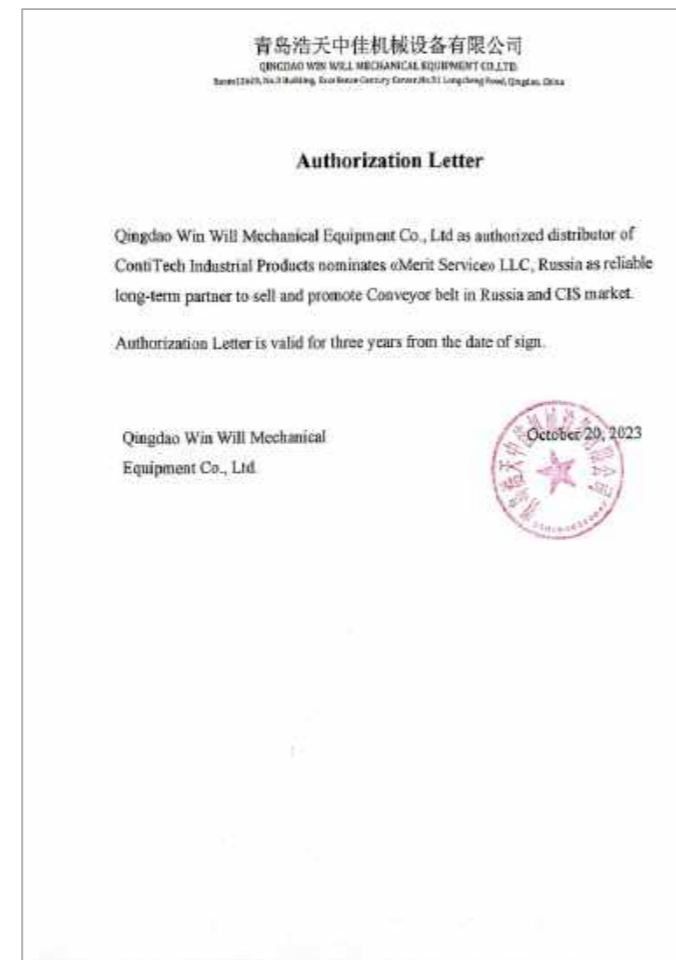

Приглашаем Вас и представителей Вашего предприятия на производство **Continental** и **QBF rubber** для проведения аудита и оценки производственных возможностей!

С уважением,
Генеральный директор
Демидов Юрий Владимирович

- 3 [Конвейерная лента с гофробортом](#)
- 11 [Ковшовая конвейерная лента POCKETLIFT](#)
- 12 [Конвейерная лента с защитой от налипания ANTI-STICK](#)
- 13 [Резинотросовая конвейерная лента](#)
- 16 [Огнестойкая конвейерная лента со стальным каркасом \(t до 500 °C\)](#)
- 17 [Резинотканевая конвейерная лента](#)
- 19 [Термостойкая тканевая конвейерная лента \(t до 175 °C\)](#)
- 20 [Огнестойкая конвейерная лента с тканевым каркасом \(t до 500 °C\)](#)
- 21 [Трубчатая конвейерная лента](#)
- 23 [Шахтная \(негорючая\) конвейерная лента PVC/PVG](#)
- 25 [Ударопрочная \(кевларовая\) конвейерная лента DPP](#)
- 28 [Сверхпрочная и сверхизносоустойчивая конвейерная лента](#)
- 31 [Фильтровальная лента](#)
- 33 [Шевронная конвейерная лента](#)
- 35 [Боковые обеспыливающие уплотнения](#)
- 40 [Приемный стол и амортизирующие балки](#)
- 41 [Вулканизирующий пресс для склейки лент](#)
- 43 [Футеровка барабана](#)
- 45 [Арочные укрытия из HDPE пластика](#)
- 45 [Защитные ограждения из HDPE пластика](#)
- 48 [Конвейерные ролики \(до 8 м/с\) RULMECA](#)
- 50 [Производство QBF Rubber](#)
- 52 [Производство Continental](#)
- 54 [Опыт поставок в РФ](#)

КОНВЕЙЕРНАЯ ЛЕНТА С ГОФРОБОРТОМ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Конвейерная лента с гофробортом является одним из наиболее эффективных способов подъема материалов в различных промышленных областях, включая морские порты, электростанции, сталелитейные заводы, переработку полезных ископаемых, горную промышленность, химическую промышленность и т.д.

Лента используется для перемещения сыпучих материалов на угол от 0 до 90 градусов и так как диапазон углов ленты широк, лента с гофробортом может применяться в любых отраслях для решения задач перемещения грузов, с которыми не справляются плоские и шевронные ленты.

Фракция перевозимых материалов может быть различной: от нескольких сотых мм до 400 мм, производительность ленты от 1 м/ч до 6000 м/ч.





ОСОБЕННОСТИ:

- Исключение дополнительных точек пересыпки при построении «сложных» трасс;
- Отсутствие просыпи при транспортировании под прямым углом и вертикальной транспортировки;
- Максимальное использование рабочего пространства;
- Минимальное техническое обслуживание, длительный срок службы ленты;
- Широкий перечень пригодных для транспортировки материалов;
- Необходимость малой мощности при высокой производительности;
- Ровный, плавный ход.

Конструкция базовой ленты, применяемой при производстве ленты с гофробортом отличается иными характеристиками в продольной, поперечной прочности и упругости, а также имеют иные требования к износостойкости резины. Базовая лента должна обладать достаточной поперечной жесткостью и гибкостью в продольном направлении, чтобы соответствовать требованиям отклоняющихся частей конвейера (трассы конвейера) и сохранить профиль ковша, исключая образование просыпи. Специально разработанная конструкция базовой ленты решила проблему деформации профиля и обеспечила долговечность использования.

В случае, если требуемые по Вашему проекту характеристики не входят в СТАНДАРТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ БАЗОВЫХ ЛЕНТ, мы с радостью рассчитаем подходящий вариант по Вашему запросу.

СТАНДАРТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ БАЗОВЫХ ЛЕНТ:

Тип ленты	Прочность (Н/мм)	Толщина обкладки (мм)	Масса (кг/м ²)	Минимальный диаметр барабана (мм)
 QXE	250/2	4:2	9,4	200
	400/3	4:2	13,5	315
 QXE+2	400/3+2	4:2	12,1	315
	500/3+2	4:2	12,6	400
	630/4+2	4:2	14,4	500
	800/5+2	4:2	16,1	630
	1000/5+2	4:2	17,8	800
	1250/5+2	4:2	18,25	1000
 QXE-SC+2	315/2+2	4:2	13,7	315
	400/3+2	4:2	14,5	315
	500/3+2	4:2	15,2	400
	630/4+2	4:2	16,7	500
	800/5+2	4:2	18	630
	1000/5+2	4:2	19,5	800
 QXST-SC:	1600	8:8	по запросу	1250
	2000	8:8		1250
	2500	8:8		1400
	3150	8:8		1400
	3500	8:8		1600
	4500	8:8		1600
	5000	8:8		1600
	5400	8:8		1800
	6000	8:8		1800

***QXE:** определяющий прочность слой включает в себя поперечные полиэстровые мононити и продольные нейлоновые нити, данный тип лент используется для условий малой и средней тяжести эксплуатации.

QXE+2: состоит из слоев полиэфирной ткани и дополнительно имеет 2 поперечно-стабилизирующих слоя из полиэстровых мононитей. Условия эксплуатации от средних до тяжелых.

QXE-SC+2: состоит из слоев полиэфирной ткани и дополнительно имеет 2 поперечно-стабилизирующих слоя их продольных текстильных нитей с плотно посаженными специально разработанными поперечными стальными кордами. Высокая поперечная жесткость означает, что лента может использоваться в условиях, где отсутствие продольного прогиба ленты является важным фактором, в частности актуально для лент большой ширины.

****QXST-SC:** резинокросовая лента, в качестве несущего нагрузку элемента используются впаяные в резину стальные тросы. Лента имеет высокую прочность на разрыв и идеально подходит для применения на оборудовании с вертикальным подъемом.

Разработанные конструкции базовых лент имеют минимальное удлинение, высокую поперечную жесткость и повышенную износостойкость, что обеспечивает гораздо более высокую прочность, стабильную геометрию ковша, отсутствие просыпей, надежность и безопасность эксплуатации.

Армирующий слой, впаянный в гофроборт по всей длине, обеспечивает повышенную прочность к разрыву и высокую гибкость борта, что обеспечивает долговечность эксплуатации гофроленты.

Вариант изготовления поперечных планок ковша с применением стального каркаса расширяет возможность применения гофроленты на высокопроизводительных конвейерах и транспортировке крупнокусовых материалов.

Отличная от указанной в СТАНДАРТНОМ ПЕРЕЧНЕ прочность ленты также доступна по специальному заказу.

В случаях, когда требуемая прочность ленты превышает 1250 Н / мм, предлагается базовая лента типа QXST-SC.

СВОЙСТВА РЕЗИНЫ:

- Высокая износостойкость
- Умеренная маслостойкость
- Термостойкость до 150 °С
- Высокая термостойкость до 180 °С
- Огнестойкость

Лента с гофробортом требует определенной прочности на растяжение и стойкости к истиранию. В частности, для лент с отступом гофроборта от края, лента должна иметь достаточную поперечную жесткость и гибкость в продольном направлении, чтобы соответствовать требованиям и правильно огибать барабан в месте изгиба конвейера. Специально разработанная основа ленты с поперечным армированием решает проблему складывания ленты внутрь между роликами.



Лента с поперечным армированием	Лента без поперечного армирования

Приведенные в СТАНДАРТНОМ ПЕРЕЧНЕ БАЗОВЫХ ЛЕНТ толщины покрытия, ленты также могут поставляться с нестандартными обкладками по Вашему запросу. Покрывающая резина может быть изготовлена в соответствии с различными стандартами:

- Германия: DIN-22102, DIN-22131
- Южная Африка: SABS,
- Великобритания: Bs490,
- Америка: RMA,

- Япония: JIS6332,
- Австралия: As1332,
- ISO и т.д

ВАРИАНТЫ БОРТОВ:


Гофроборт разработан в соответствии с последними инженерными решениями и актуальными технологиями производства. Конструкция борта обеспечивает максимальный изгиб без износа, профиль имеет отличную вертикальную устойчивость для поддержки нагрузки и поддержки холостой ветви. Конструкция позволяет обеспечить высокое сжатие для обеспечения плавного внутреннего отклонения вокруг небольших радиусов.

Еще одна важная особенность конструкции заключается в том, что основание гофроборта прижимается с обеих сторон при нанесении на основу ленты, что обеспечивает гораздо более высокую прочность сцепления и безопасность.

Тканевый слой, впаянный в гофроборт по всей длине, имеет диагональный тип, обеспечивающий отличную устойчивость к разрыву, и также обеспечивает высокую гибкость борта. Используемые резиновые соединения были протестированы для обеспечения максимальной гибкости наряду с высокой устойчивостью к истиранию и высокой прочностью на растяжение и, при необходимости, обеспечивали дополнительные свойства ленты, например, тепло, масло, пожаростойкость и т.д.

Изготавливаемые борта MDSF120 и выше имеют специальную диагональную армирующую ткань в гофра как стандарт, но дополнительное армирование подобной тканью возможно и на бортах меньшей высоты по запросу клиента.

Минимальные диаметры барабанов указаны для ленты стандартного перечня, рекомендуемые диаметры барабанов для лент требуемой прочности и качества могут быть предоставлены по Вашему запросу.

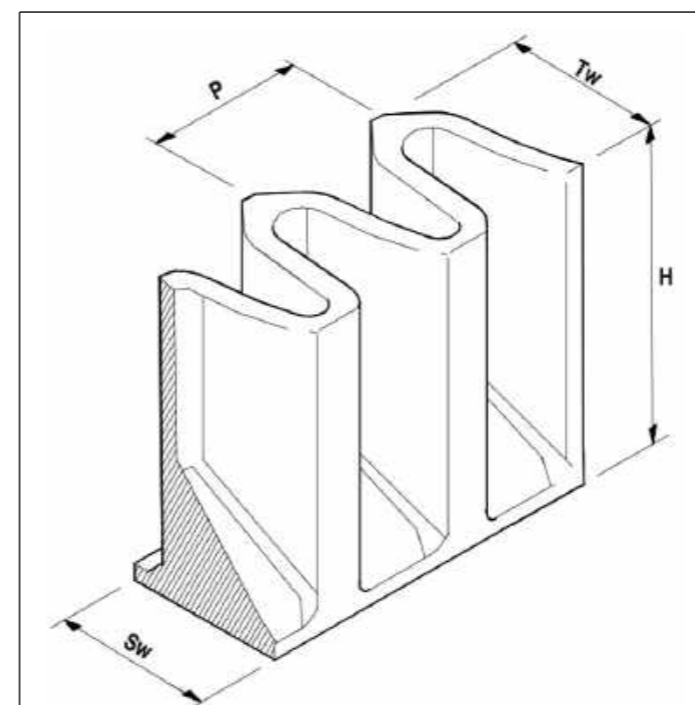

Тип	H (мм)	Sw (мм)	Tw (мм)	P (мм)	Масса (кг/м)	Минимальный диаметр барабана (мм)
S	40	30	20	25	0,58	120
	60	50	45	40	1,55	160
	80	50	45	40	1,82	200
	100	50	45	40	2,2	250
	120	50	45	40	2,65	315

Тип	H (мм)	Sw (мм)	Tw (мм)	P (мм)	Масса (кг/м)	Минимальный диаметр барабана (мм)
MDSF	120	75	70	63,2	3,2	315
	160	75	70	63,2	4,76	400
	200	75	70	63,2	6,45	500
	240	75	70	63,2	7,5	630
	250	75	70	63,2	6,37	630
	280	75	70	63,2	8,9	800
HHDF	300	100	90	83	12,1	800
	400	100	90	83	18,72	1000
	500	100	90	83	16,8	1250

ВАРИАНТЫ ПЛАНК:

Тип планки	Высота (мм)	Ширина основы (мм)	Вес (кг/м)	Минимальный диаметр барабана (мм)
C	55	75	1,6	125
	75	90	1,9	150
	90	110	2,5	250
	110	110	2,6	315
T	40	70	0,78	125
	55	80	1,5	125
	75	100	1,65	150
	90	110	2,5	250
	110	105	2,63	315
	140	110	3,5	400
TC	75	85	2,1	150
	90	110	2,95	250
	110	110	3,68	315
	140	150	5,94	400
	180	148	7,2	500
	230	157	9,3	630
TCS	280	160	13,45	800
	230	105	9,55	630
	280	105	15,4	800
	360	200	22,8	1000
	470	200	23,3	1250



Специально разработанный резиновый состав для планок, который обладает превосходными характеристиками, такими как: ударопрочность, упругость, чтобы избежать деформации планки под нагрузкой и высокой стойкостью к истиранию.

При угле наклона конвейера до 40° чаще используется планка типа «Т», при угле наклона более 40° планки типа «С» и «ТС». Форма типов «С» и «ТС» была создана для обеспечения наилучшей пропускной способности наряду с превосходными свойствами самоочистки.

Планки доступны длиной до 2.5 м. Наши планки от 110 мм и выше имеют специальную диагональную армирующую ткань в вертикальных угловых частях. Меньшие размеры планок также могут иметь это армирование по Вашему заказу, если это необходимо.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

1. Горячая вулканизация

Производимые борты и планки крепятся к базовой ленте специальным процессом горячей вулканизации. Это обеспечивает максимальные уровни адгезии, что исключает риск отклеивания, а также исключает негативные последствия воздействия высоких температур.

Производственный процесс	Холодная вулканизация	Горячая вулканизация
Адгезия	< 10 N/mm	>17 N/mm

2. Различные типы резиновых соединений

Мы имеем широкий перечень типов резиновых соединений для удовлетворения различных требований по перевалке различных по своим характеристикам и свойствам материалов.

Тип	Предел прочности (Мпа)	Относительное удлинение при разрыве (%)	Истирание (мм3)	Твердость по Шору (SH*A)	Примечание
Обычная черная Стойкость к истиранию Класс 1	≥23	5≥650%	≤100	60+3	Для свободного борта
Обычная черная Стойкость к истиранию Класс 2	≥20	2≥650%	≤180	70+3	Для свободной планки
Суперустойчивый к истиранию класс	≥20	5≥450%	≤60	60+3	Для очень тяжелых условий транспортировки
Термостойкий Класс1	≥17	5≥450%	≤150	60+3	Термостойкость до 120 оС Устойчивость к мягкой кислоте/щелочи/маслу
HR 150 Термостойкий Класс 2	≥17	5≥450%	≤150	60+3	Термостойкость до 150 оС
Термостойкий Класс 3 (EPDM резиновое соединение)	≥17	5≥600%	≤150	60+3	Термостойкость до 180 оС
Класс MOR	≥20	≥600%	≤130	60+3	Умеренный маслостойкий
Огнестойкий класс	≥20	5≥400%	≤150	60+3	DIN-K/ ISO 340 Электрическое сопротивление 3x108Q Пламенное сгорание (?) 45сек.
Класс устойчивости к низким температурам	≥15	5≥350%	≤250	60+3	HG/T3647-L(-45 оС)

3. Производимые типоразмеры лент


- **Основа ленты:** шириной от 300 до 2400 мм;
- **Гофроборт:** высотой от 40 до 500 мм;
- **Планки:** высотой от 55 до 470 мм.

4. Метод безопасной упаковки

Надежная конструкция упаковки обеспечивает безаварийную доставку ленты на протяжении пути до Клиента с учетом многочисленных нагрузок.

Упаковка ленты может быть изготовлена для различных видов транспортировки:

- Авиатранспорт;
- Автомобильный;
- Железнодорожный;
- Контейнерный;
- негабаритный;
- Морской.

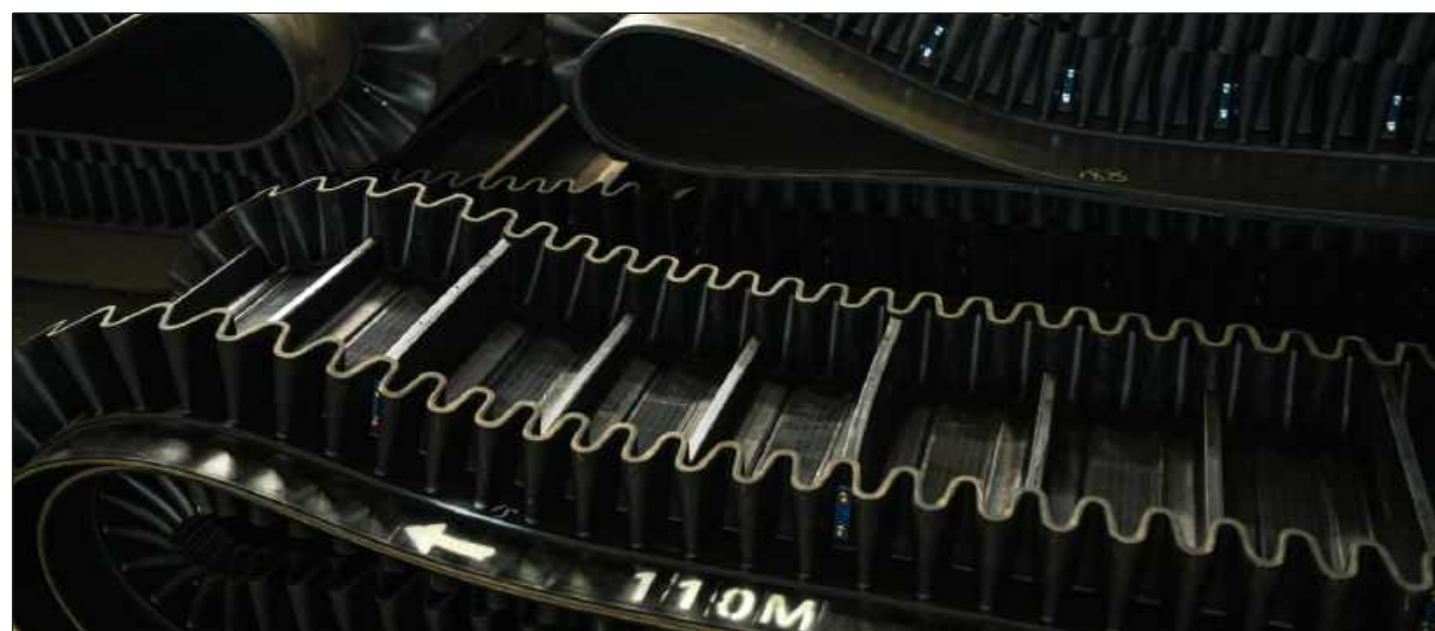

ОБРАЩЕНИЕ С ЛЕНТОЙ И ЕЕ ХРАНЕНИЕ:

До момента установки, во время перевозки или хранения конвейерная лента с гофробортом должна находиться в упаковке (стальной клетке) или контейнере. Лента должна храниться в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей и отопительных установок. Длительное нахождение в среде с сильными температурными перепадами может оказать негативное влияние на свойства ленты. Идеальным условием для длительного хранения ленты будет температура окружающей среды 10-21 градусов Цельсия. Длительное хранение при температуре меньше 5 градусов Цельсия может вызвать ухудшение свойств ленты и сокращение срока ее службы после установки на конвейер, а также негативно отражаться на работе самого конвейера.

Во время извлечения ленты из упаковки или перемещения ее во время установки на конвейер необходимо использовать трубу диаметром в 2 раза превышающую высоту гофроборта и на 400мм длиннее ширины ленты, располагая так чтобы с каждого края ленты находилось не менее 200мм трубы.

Все конвейерные ленты во время производства и упаковки перемещаются обозначенным выше способом. Важно соблюдать данное правило при разгрузке и перемещении ленты во время ее установки. Также важно **НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ** не зацеплять стальной трос или стропу напрямую за ленту для извлечения ее из клетки или перемещения при установке.

Все конвейерные ленты выходят с производственной линии упакованными, как показано на рисунке, для обеспечения безопасной транспортировки. При перемещении ленты всегда важно поднимать стальную клетку за специальные петли, используя стропы или цепи. Не поднимайте клетку за другие места, так как это может привести к повреждению.

Очень важно, чтобы при разгрузке и распаковке ленты соблюдалась максимальная осторожность, чтобы не повредить ленту. Очень важно, чтобы **НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ** не использовался стальной трос или веревку для подъема ленты либо из ящика, либо погрузки на конвейер.



При выгрузке стальной клетки или любых ее перемещениях важно всегда поднимать ее только под дно, используя стропы или цепи. Но ни в коем случае не зацеплять подъемное устройство за саму клетку.


В противном случае это может вызвать ее разрушение и повреждение конвейерной ленты.

КОВШОВАЯ КОНВЕЙЕРНАЯ ЛЕНТА РОCKETLIFT

ROCKETLIFT - это самая последняя инновация в области вертикальной транспортировки сыпучих материалов для добывающей промышленности. Система была разработана для подземной добычи и тоннеле строения с большой глубиной вертикальных стволов, высота подъема достигает 700 м.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Низкое энергопотребление;
- Малый диаметр ствола;
- Быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию;
- Низкие эксплуатационные расходы;
- Отсутствие подземных бункеров;
- Легкие металлоконструкции загрузочной и разгрузочной секций;
- Полное отсутствие механических элементов в вертикальной части;
- Экологическая безопасность.

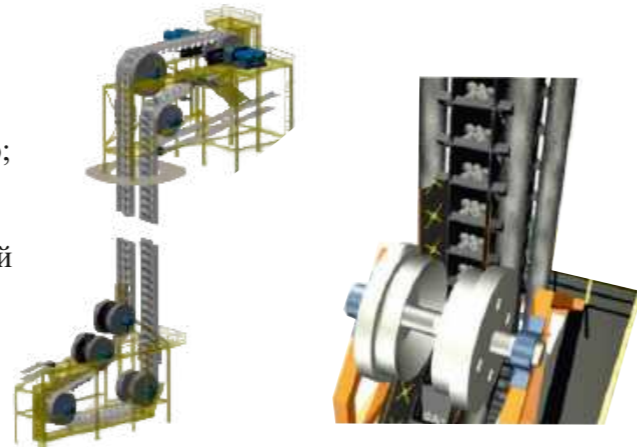

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

В системе Rocketlift передача мощности происходит посредством двух узких резиновых лент, соединенных между собой жесткими поперечными траверсами треугольного сечения. Транспортируемый материал загружается в резиноканевые карманы, прикрученные к траверсам между несущими лентами. Траверсы также выполняют направляющую функцию. Соединения всех трех элементов выполнены разъемными, что обеспечивает их раздельную транспортировку и простой монтаж на объекте. Стандартная система достигает производительности до 1500 м³/ч и высота подъема до 700 м. Действие всех сил, обусловленных собственным весом ленты и весом транспортируемого материала, принимают на себя высокопрочные базовые ленты с разрывным усилием до 10000 Н/мм.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:



Ширина кармана:	500	600	800	1000
Объемная производительность, м ³ /ч (при скорости 1,0 м/с и заполняемости 100%)	252	302	418	533
Ширина поперечных траверс, мм	900	1000	1200	1400
Продольный шаг ковшей, мм	500			
Минимальный диаметр дисков, мм	2000			
Максимальная фракция, мм	150, 10% до 200			

СИСТЕМНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:



КРЕПЛЕНИЕ ТРАВЕРСА:



КОНВЕЙЕРНАЯ ЛЕНТА С ЗАЩИТОЙ ОТ НАЛИПАНИЯ ANTI-STICK

Конвейерные ленты с защитой от налипания применяются для работы с влажными и липкими материалами (например, осадком, химическим порошком, глиной, гипсом) в туннелестроении, гидротехническом строительстве, металлургической и химической промышленности и т.д.

ЗАЩИТНАЯ РЕЗИНОВАЯ СМЕСЬ ОТ НАЛИПАНИЯ:

Изготовлена из резиновой смеси с покрытием. На рабочей поверхности ленты используется специальная резиновая смесь с защитой от налипания, которая во время работы постоянно образует пленку, что приводит к “эффекту лотоса” и предотвращает прилипание материала. Защита от налипания будет сохраняться в течение всего срока службы ленты



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Отличная защита от налипания повышает эффективность выгрузки более чем на 50%.
- Эффективность работы повышается, что снижает затраты.
- Позволяет избежать частого технического обслуживания для очистки.
- Рабочее место становится намного чище.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

- Предел прочности при растяжении: min 15МПа
- Относительное удлинение при разрыве: min 350%
- Стойкость к истиранию: max 200mm³

СААС ПОКРЫТИЕ:

Резиновые конвейерные ленты SAAC с защитой от налипания QBF имеют специальное покрытие SAAC (коэффициент трения: 0,07 ~ 0,11) с отличными износостойкими, водоотталкивающими свойствами, что позволяет решить проблемы низкой эффективности разгрузки.



Рабочие параметры:

Коэффициент трения	0,07-0,11
Твердость по Шору	60-65 HD
Предел текучести	40-60МПа
Прочность на разрыв	44,6 Мпа
Удлинение	363,4%
Ударная вязкость	95,9 КД/м ²
Модуль упругости	600 Мпа
Температура деформации	100 °С
Сопротивление	10 ⁸ Ω
Воспламеняемость	1*10 ⁸ -10 ¹²
Молекулярная масса	9,2 млн.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Количество остатков липких материалов снижается на 50-80%.
- Эффективно сокращается обратный вынос материала, снижаются затраты на очистку и техническое обслуживание ленты.
- Увеличивается срок службы конвейерной ленты.
- Повышается эффективность работы и снижаются эксплуатационные расходы и риски.

ОСОБЕННОСТИ:

- Лента имеет гладкую поверхность с отличными водоотталкивающими свойствами.
- Коэффициент трения составляет всего 0,07-0,11, что позволяет снизить энергопотребление.
- Высокомолекулярное антипригарное покрытие обеспечивает износостойкость в 5,3 раза выше, чем у PTFE, и в 7,5 раз выше, чем у POM.
- Ударопрочность в 2 раза выше, чем у PC и в 5 раз выше, чем у ABS.
- Лента устойчива к воздействию сильных кислот/щелочей и масел при определенных температурах и концентрациях.
- Лента долговечна в использовании при температуре от 120°C до -195°C.
- Лента может быть антистатичной для различных применений.

РЕЗИНОТРОСОВАЯ КОНВЕЙЕРНАЯ ЛЕНТА



Резинотросовые конвейерные ленты используются для транспортировки больших объемов грузов на большие расстояния с повышенными требованиями к минимальному удлинению ленты.

Благодаря высокой прочности на растяжение эти ленты подходят для тяжелых условий работы с рядом преимуществ, поскольку сочетают в себе превосходную прочность на растяжение и поперечную эластичность даже для желобчатого профиля ленты на конвейере.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокая прочность на растяжение: особенно подходит для транспортировки материалов на большие расстояния;
- Небольшое удлинение при использовании: требуется очень короткое расстояние хода захвата;
- Малый диаметр приводного барабана: в качестве каркаса используются стальные корды, устойчивые к усталости при изгибе. Меньший диаметр приводного барабана, меньшие габариты приводной станции;
- Высокая адгезия между резиной и стальным кордом: поверхность стальных кордов оцинкована, а используемая резина обладает хорошими показателями адгезии со стальным кордом. Таким образом, резина, плотно приклеенная к стальным шнурам, может быть устойчивой к ударам и ее трудно уронить, что позволяет продлить срок службы;
- Равномерное натяжение стальных кордов: натяжение стальных кордов очень равномерное благодаря хорошему контролю в производственном процессе, обеспечивающему баланс ленты и предотвращающему отклонение;
- Долговечность: транспортирует больше материала и предотвращает его падение;
- Контроль целостности ленты: используется рентгеновский снимок для проверки стальных шнуров на предмет повреждений, чтобы предотвратить несчастные случаи;


- Тип покрытия: обычное, огнестойкое, морозостойкое, износостойкое, термостойкое и химически стойкое.

Класс покрытия:

- Нормальный;
- Низкого сопротивления качению;
- Огнестойкий;
- Низкотемпературный;
- Износостойкий;
- Устойчивый к кислотно-щелочной среде и т.д.

Сборка:

- Стандартная;
- Поперечное усиление;
- Датчик разрыва.

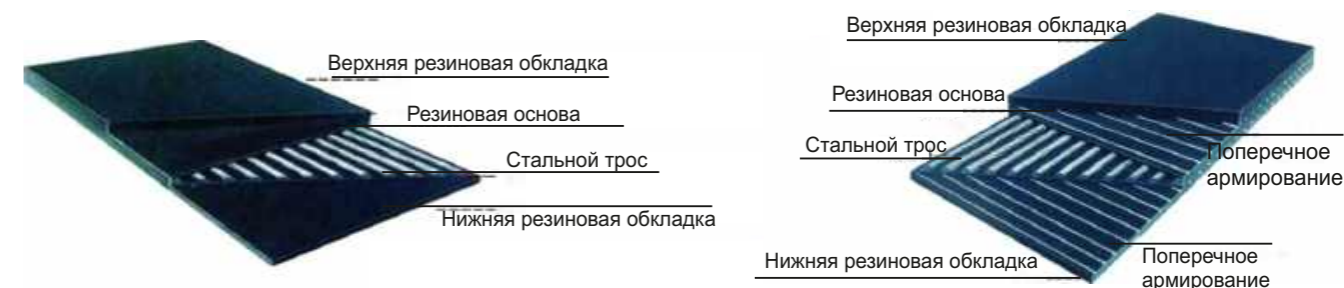

Технические стандарты:

- GB / T9770;
- DIN22131;
- DIN22103;
- As1333;
- JISK6369.

Стандарт GB/T9770

Технические данные	Спецификация															
	ST 630	ST 800	ST 1000	ST 1250	ST 1600	ST 2000	ST 2500	ST 3150	ST 3500	ST 4000	ST 4500	ST 5000	ST 5400	ST 6300	ST 7000	ST 7500
Предел прочности при растяжении (Н/мм)	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	3500	4000	4500	5000	5400	6300	7000	7500
Максимальный диаметр троса (мм)	3	3,5	4	4,5	5	6	7,5	8,1	8,6	8,9	9,7	10,9	11,3	12,3	13,5	15
Шаг троса(мм)	10	10	12	12	12	12	15	15	15	15	16	17	17	18	19	21
Толщина верхней резиновой	5	5	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8,5	9	10	10	10
Толщина нижней резиновой	5	5	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8,5	9	10	10	10
Вес (кг/м)	18	19,5	22,5	24	25,9	31,8	36,1	40,4	43,8	45	45,1	50,7	53,4	59,6	63,7	68,7
Ширина (мм)	Количество тросов															
800	75	75	63	63	63	63	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-
1000	95	95	79	79	79	79	64	64	64	64	59	55	55	54	49	51
1200	113	113	94	91	94	94	76	76	77	77	71	66	66	63	59	54
1400	133	133	111	111	111	111	89	89	90	90	84	78	78	74	69	63
1600	151	151	126	126	126	126	101	101	104	104	96	90	90	85	80	72
1800	-	171	143	143	143	143	114	114	117	117	109	102	102	96	90	82
2000	-	-	159	159	159	159	128	128	130	130	121	113	113	107	101	91
2200	-	-	-	-	-	176	141	141	144	144	134	125	125	118	111	100
2400	-	-	-	-	-	193	155	155	157	157	146	137	137	129	121	109
2600	-	-	-	-	-	209	168	168	170	170	159	149	149	140	131	119
2800	-	-	-	-	-	230	184	184	184	184	171	161	161	151	142	129
3000	-	-	-	-	-	247	198	198	198	198	185	174	174	148	152	138
3200	-	-	-	-	-	264	211	211	211	211	198	186	186	158	162	147

Технические данные	Спецификация											
	ST1000	ST1250	ST1600	ST2000	ST2500	ST3150	ST3500	ST4000	ST4500	ST5000	ST5400	
Предел прочности (Н/мм)	1000	1250	1600	2000	2500	3150	3500	4000	4500	5000	5400	
Максимальный диаметр троса (мм)	4,1	4,9	5,6	5,6	7,2	8,1	8,6	8,9	9,7	10,9	11,3	
Шаг троса(мм) Допуск: 1,5 мм	12	14	15	12	15	15	15	15	16	17	17	
Толщина покрытия min (мм)	4	4	4	4	5	5,5	6,5	7	7,5	8	9	
Ширина (мм)	Допуск (мм)	Количество тросов										
500	+5	39	34	-	-	-	-	-	-	-	-	
650	+7	54	44	-	-	-	-	-	-	-	-	
800	+8	64	55	50	64	-	-	-	-	-	-	
1000	+10	81	69	64	81	64	64	64	64	59	55	
1200	+10	97	84	77	97	77	77	77	77	71	66	
1400	+12	114	98	90	114	90	90	90	90	84	78	
1600	+12	131	112	104	131	104	104	104	104	96	90	
1800	+14	147	127	117	147	117	117	117	117	109	102	
2000	+14	164	141	130	164	130	130	130	130	121	113	
2200	+15	181	155	144	181	144	144	144	144	134	125	
2400	+15	197	169	157	197	157	157	157	157	146	137	
2600	+15	214	184	170	214	170	170	170	170	159	149	
2800	+15	231	198	170	214	170	170	170	170	159	149	
3000	+15	247	212	197	247	197	197	197	197	184	172	
3200	+15	264	227	210	264	210	210	210	210	196	184	



ОГНЕСТОЙКАЯ КОНВЕЙЕРНАЯ ЛЕНТА СО СТАЛЬНЫМ КАРКАСОМ (t до 500 °C)



В базовом слое используется слой сплошной сетчатой сердцевины, который обладает: устойчивостью к горению, устойчивостью к высоким температурам, огнестойкости, устойчивостью к разрывам, устойчивостью к растрескиванию.

Кроме того, температура эксплуатации составляет 150-200°C для высокотемпературной конвейерной ленты с сетчатой сердцевиной и 200-500°C для конвейерной ленты, устойчивой к горению. Конвейерная лента с защитой от разрыва сетки имеет высокую устойчивость к проколам и защиту от разрыва. Для конвейерной ленты с сетчатой сердцевиной и устойчивостью к кислоте и щелочи срок службы стыка ленты такой же, как и для самой ленты.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Низкое удлинение;
- Высокая адгезионная прочность на слоях;
- Хорошая желобчатость;
- 100% вулканизирующее соединение;
- Короткое время на склейку ленты;
- Удобство в работе.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Широко используется в транспортировке материалов в металлургии, цементном производстве, литейных цехах, химической промышленности и т.д.

Лента может быть устойчивой к высоким температурам, устойчивой к горению, с защитой от порезов, устойчивой к кислой среде и маслу.

РЕЗИНОТКАНЕВАЯ КОНВЕЙЕРНАЯ ЛЕНТА



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Широко используется в практически неограниченных конвейерных условиях транспортирования:

- Добыча полезных ископаемых;
- Порты;
- Переработка полезных ископаемых;
- Производство стали;
- Строительство.

Тканевые Конвейерные ленты обозначаются в соответствии с различными каркасами:

ПОЛИМЕРНАЯ (EP) КОНВЕЙЕРНАЯ ЛЕНТА

Низкое удлинение, отличная термостойкость, ударопрочность, используется для материалов, транспортируемым в тяжелых условиях эксплуатации на высоких скоростях и средние расстояния.

НЕЙЛОНОВАЯ (NN) КОНВЕЙЕРНАЯ ЛЕНТА

Гибкая, высокопрочная, ударопрочная, с низким коэффициентом удлинения, применяется для транспортировки среднего и тяжелого груза с высокой скоростью на умеренных расстояниях.




ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Хорошая эластичность, высокая прочность на разрыв и ударная вязкость, отличные характеристики при изгибе и формовке, низкое удлинение
- Подходит для транспортировки на средние/дальние расстояния, с высокой нагрузкой и на высокой скорости
- Устойчив к воздействию масел, кислот и щелочей, истиранию, высоким температурам и огню.

КЛАСС ПОКРЫТИЯ:

- Стандартная;
- Термостойкая;
- Устойчивая к высоким температурам;
- Маслостойкая;
- Устойчивая у кислотно-щелочной среде;
- Нормальная огнестойкаяи т.д.

Тип	Особенности применения
Общепромышленный	Обычно используется для перемещения порошко- и пылеобразных гранулированных и блочных (кусовых) материалов)
Масло- и жиростойкость	Материалы, содержащие различные типы масел и жиров.
Кислотно-щелочная устойчивость	Материалы с уровнем Ph от 4 до 10
Термостойкость	T1<=100 оС, T2<=125 оС
Высокая термостойкость	T3<=150 оС, T4<180 оС
Огнеустойчивость	Обладает свойствами к самозатуханию
Устойчивый к низкой температуре	Может выдержать температуры до -40 оС
Высокая устойчивость к истиранию	Устойчивость к порезам и выбоинам от острых и тяжелых материалов

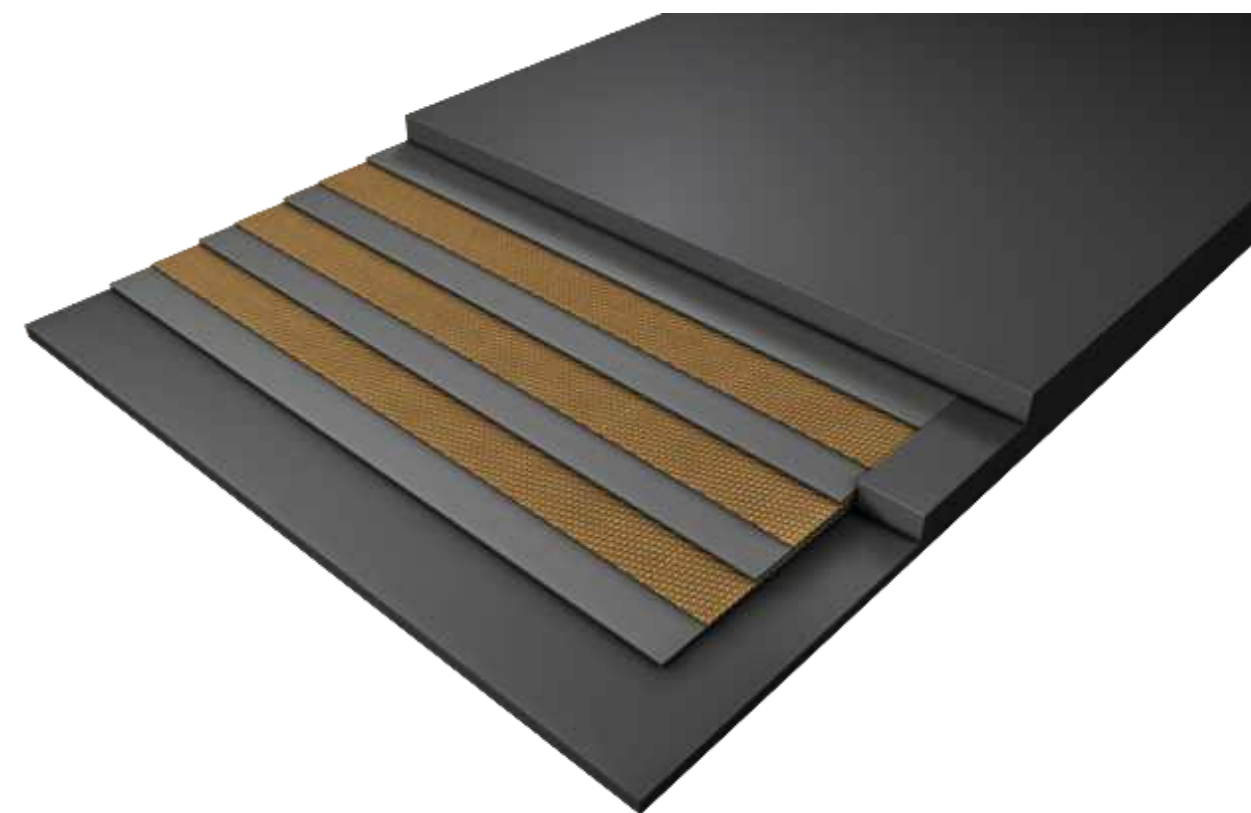

ТЕРМОСТОЙКАЯ ТКАНЕВАЯ КОНВЕЙЕРНАЯ ЛЕНТА (t до 175 °С)



Каркасный материал для этого изделия состоит из ткани EP с обкладками из особого стирол-бутадиенового каучука (SBR) или хлорофиллового каучука, который обладает хорошей термостойкостью и подходит для транспортировки материалов до 150 °С. Отлично подходит для перемещения материалов, используемых в металлургии, производстве цемента и т.д.

ХАРАКТЕРИСТИКА:


- Непрерывная транспортировка термостойких материалов.
- Отличная износостойкость резины и адгезия материалов каркаса при высокой температуре.
- Хорошая проходимость по желобам и плавная транспортировка.
- Используйте более толстую защитную резину. Рекомендуется, чтобы толщина резины верхнего покрытия была не менее 4 мм, а резины нижнего покрытия - не менее 2 мм. и выше, чем термостойкая конвейерная лента с использованием хлопчатобумажной ткани.

Технические данные:

Характеристики покрытия		Варианты для класса ленты*			
		T1	T2	T3	T4
Твердость (RHD)	изменение начального значения	+20	+20	+20	+20
	максимальное значение	85			
Предел прочности на растяжение (Н/мм ²)	отклонение в % от первоначального значения	-25	-30	-40	-40
	минимальное значение	12	10	5	5
Относительное удлинение при разрыве (%)	отклонение в % от первоначального значения	-50	-50	-55	-55
	минимальное значение	200	200	180	180

* Класс T1 устойчив к испытательным температурам до 100 °С
 Класс T2 устойчив к испытательным температурам до 125 °С
 Класс T3 устойчив к испытательным температурам до 150 °С
 Класс T4 устойчив к испытательным температурам до 175 °С

ОГНЕСТОЙКАЯ КОНВЕЙЕРНАЯ ЛЕНТА С ТКАНЕВЫМ КАРКАСОМ (t до 500 °С)

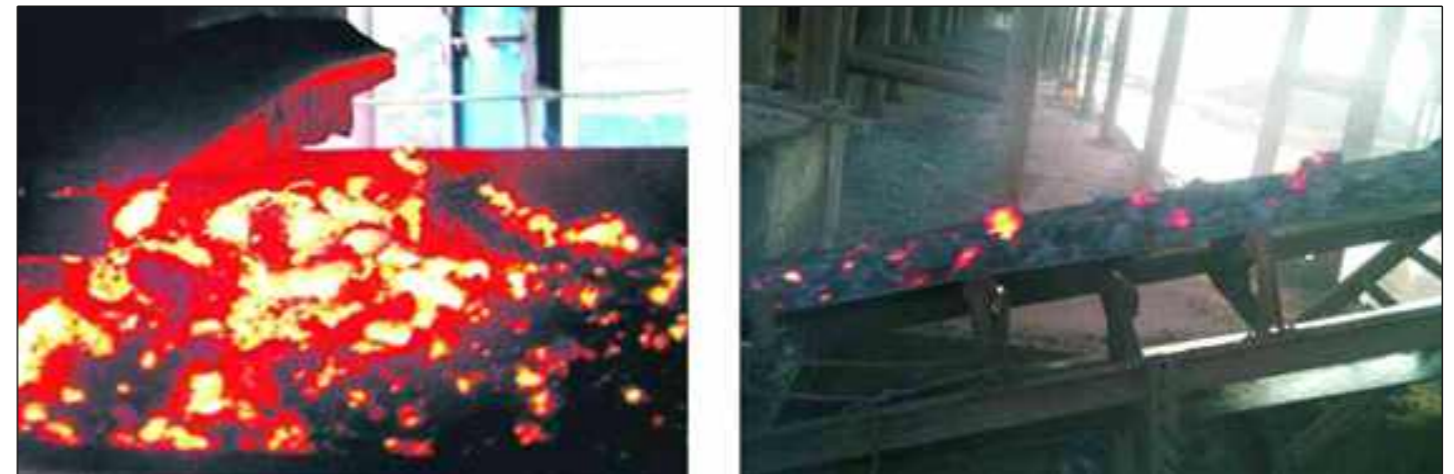

Каркас данной ленты представляет собой EP ткань с высоким модулем упругости, низким удлинением и высокой прочностью на разрыв, используется обкладка из EPDM каучука или хлорбутилового каучука, который обладает очень хорошей высокой термостойкостью. Лента изготовлена из высокотемпературных материалов, путем сборки и вулканизации.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Подходит для перемещения материалов средней и крупной фракции температурой 300-500 °С или порошкообразных веществ температурой до 300°С;
- Материал ленты со специальной структурой и технологией производства, обладающий свойствами высокой прочности на разрыв и стабильностью сохранения заданных размеров, подходит для транспортировки на широкие и большие расстояния, при необычайно высокой температуре и на площадях с большой пропускной способностью;
- Высокая адгезия между слоями, отсутствие расслоений в процессе транспортировки;
- Высокая износостойкость;
- Хорошая желобчатость и плавная транспортировка;
- Длительный срок службы.




ТРУБЧАТАЯ КОНВЕЙЕРНАЯ ЛЕНТА



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Два разных материала каркаса: стальной корд и ткань;
- Превосходная гибкость, отвечают требованиям высокой скорости, больших углов наклона, герметичная транспортировка для защиты окружающей среды;

ЛЕНТА С ТКАНЕВЫМ КАРКАСОМ

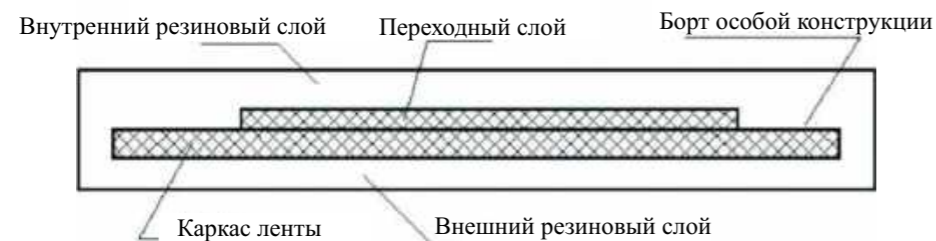

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Ширина ленты и соответствующая спецификация диаметра трубы(мм)												
Номинальный диаметр (мм)	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	850
Ширина ленты (мм)	360	550	730	910	1100	1280	1460	1820	2190	2550	2900	3100

КАЧЕСТВО РЕЗИНЫ ОБКЛАДОК:

Класс производительности резиновой обкладки	Предел прочности (Мпа)	Относительное удлинение при разрыве (%)	Истирание (мм3)	Резистентность к озону	Прочность на растяжение и удлинение при изменении скорости разрыва после старения (%)
D	≥18	≥400	≤90	Без растрескивания	-25 ~ +25
H	≥24	≥450	≤120	Без растрескивания	-25 ~ +25
T1, T2	≥10	≥300	≤200	Без растрескивания	-45 ~ +45

Резистентность к озону:

- Концентрация (50 ± 5) * 10-8 (объемная фракция);
- Температура (40 ± 2) °С;
- Относительное удлинение (20 ± 2)%
- Время 96 часов

Тестирование горячим воздухом на старение:

- Трубчатая лента D и H типа 70 °С * 168 h
- Трубчатая лента типа T1 100 °С * 168 h
- Трубчатая конвейерная лента типа T2 125°С * 168 h

Примечания

- D-высокая абразивность
- H-против разрывов
- T1-термостойкая до 100°С
- T2-Термостойкая до 125°С;

Ленты типа D и типа H отвечают следующим требованиям из таблицы ниже:

Пункт	Слой к слою (N/mm)	Переходная часть к слою (N/mm)	Резиновая обкладка к слою	
			≤1,5 мм Толщина обкладки	≥1,5 мм Толщина обкладки
≤ Максимальное значение всех образцов	20	20	20	20
≥ Среднее значение всех образцов	8	8	5	6
≥ Минимальное значение всех образцов	7,4	7,4	4,4	5,4


СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ТРОСОВОЙ ТРУБЧАТОЙ КОНВЕЙЕРНОЙ ЛЕНТЫ



Предел прочности и ширина ленты::

Ширина ленты (мм)	Количество стальных тросов												
	ST 630	ST 800	ST 1000	ST 1250	ST 1600	ST 2000	ST 2500	ST 2800	ST 3150	ST 3500	ST 4000	ST 4500	ST 5000
800	75	75	63	63	63	63	50	50	50	50	-	-	-
1000	95	95	79	79	79	79	64	64	64	64	64	59	55
1100	105	105	87	87	87	87	69	69	69	69	69	65	61
1300	124	124	103	103	103	103	83	83	83	83	83	77	72
1600	151	151	126	126	126	126	101	101	101	104	104	96	90
1850	177	177	147	147	147	147	119	119	119	119	119	111	104
2250	-	-	181	181	181	181	145	145	145	145	145	137	125
2450	-	-	197	197	197	197	158	158	158	158	158	148	139

ШАХТНАЯ (НЕГОРЮЧАЯ) КОНВЕЙЕРНАЯ ЛЕНТА PVC/PVG

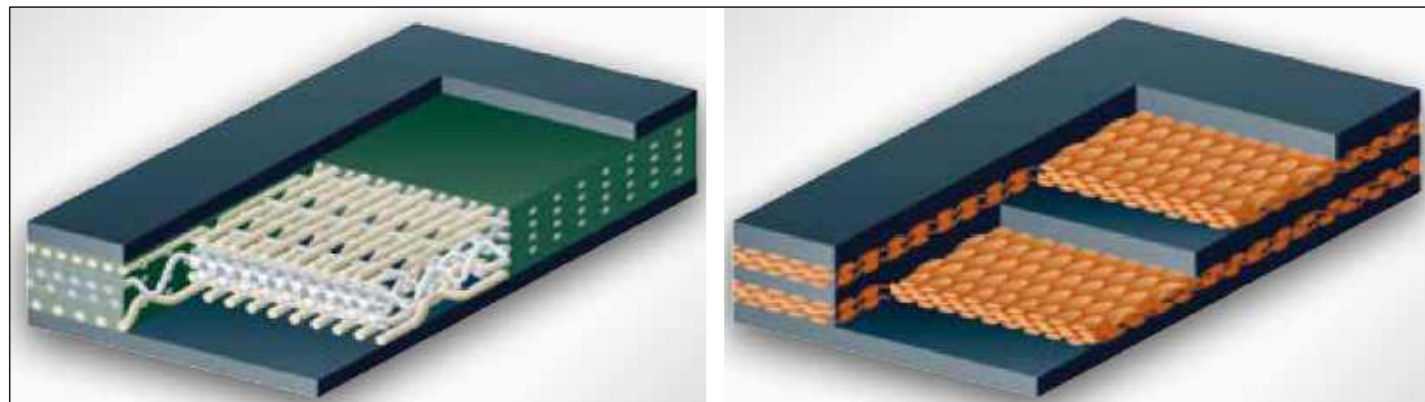

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Лента из цельнотканого полотна обладает высокой прочностью и огнестойкостью, хорошими антистатическими свойствами. Лента применяется для подземных угольных шахт опасных по газу и пыли, а также для сред, где требуются трудногораемые ленты. Нагрузка на ленту переносится специальным тканым каркасом, который пропитывается клеевым раствором ПВХ. Обкладки ленты изготавливают из PVC или PVG.

Основными преимуществами являются:

- безопасность при эксплуатации в условиях угольных шахт;
- высокая прочность на разрыв;
- высокая надёжность при механическом соединении ленты;

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Прочность ленты 680S-3400S
- Ширина ленты 600-1600 мм;
- Стандарт МТ914-2008.

В зависимости от марки покрытия конвейерные ленты из цельного полотна могут быть классифицированы, как:

СТАНДАРТНАЯ КОНВЕЙЕРНАЯ ЛЕНТА ИЗ НЕПРЕССОВАННОГО ПВХ (PVC)

Верхняя и нижняя обкладки изготовлены из непрессованного ПВХ, толщиной менее 0,8 мм. Для использования при температуре окружающей среды выше -10 градусов Цельсия.

КОНВЕЙЕРНАЯ ЛЕНТА ИЗ ПРЕССОВАННОГО ПВХ (PVC)


Как верхняя, так и нижняя обкладки изготовлены из прессованного ПВХ (специальных ПВХ-компаундов) толщиной до 4 мм. Она превосходит непрессованную ленту из ПВХ по ударопрочности, гигроскопичности, сроку службы и надёжности при механическом способе соединения. Для использования при температуре окружающей среды выше -10 градусов Цельсия.

КОНВЕЙЕРНАЯ ЛЕНТА PVG

Как верхняя, так и нижняя обкладки изготовлены из нитрилового каучука. Подходит для транспортировки в шахтах с углом наклона до 20 градусов. Для использования при температуре окружающей среды выше -10 градусов Цельсия. Лента PVG производства **ContiTech** занимает лидирующее положение по поставкам среди шахтных лент.

КОНВЕЙЕРНАЯ ЛЕНТА DYNA

Как верхняя, так и нижняя обкладки изготовлены из износостойкой ударопрочной резины. Подходит для наземного применения. Для использования при температуре окружающей среды выше -15 градусов Цельсия.

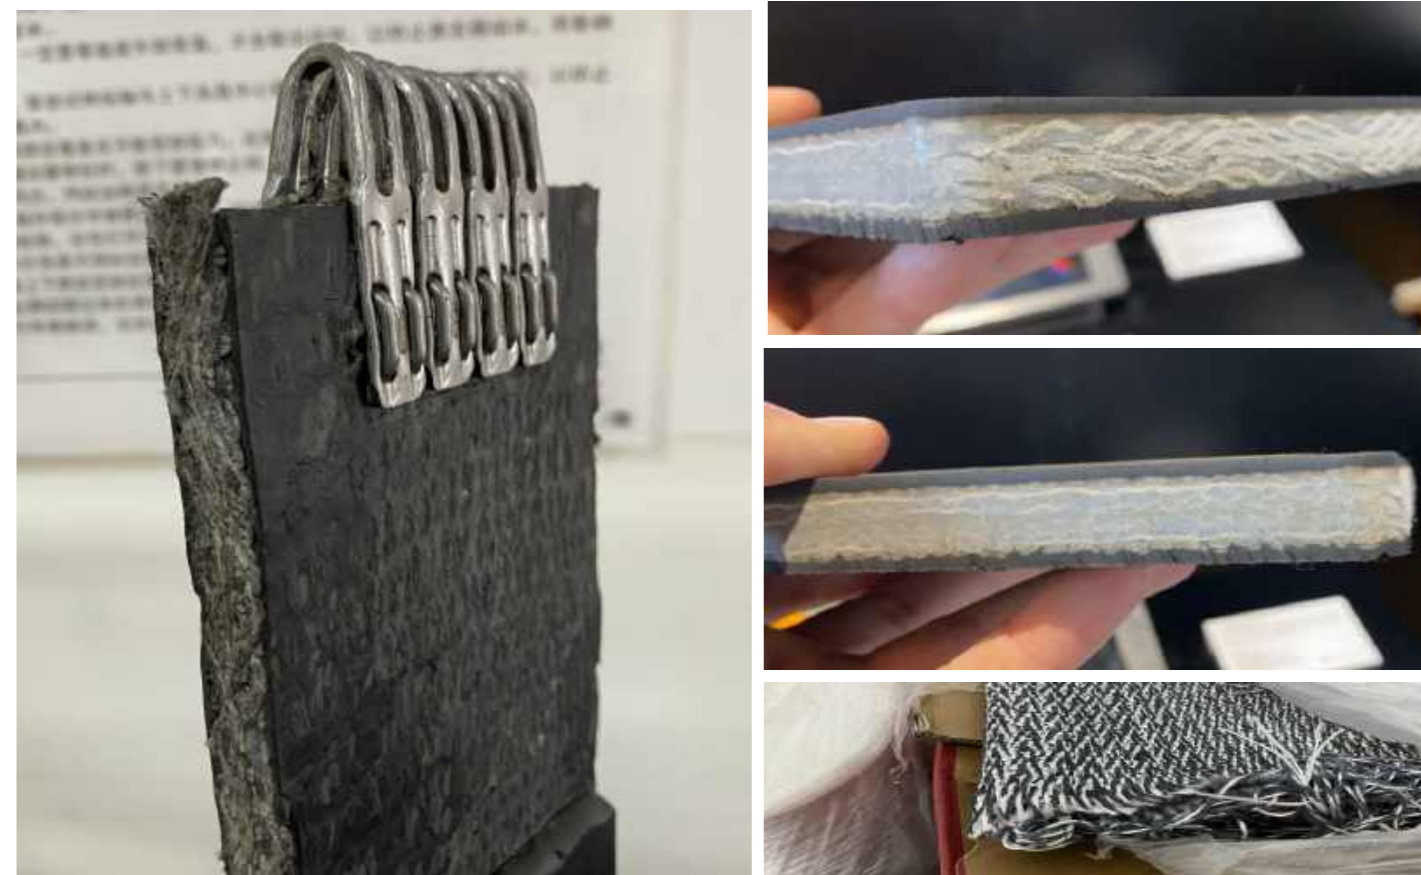

Конвейерные ленты типа PVC / PVG нашли широкое применение на шахтных участках, высокопроизводительных, высокоскоростных конвейерах. Показали высокую надёжность, ударопрочность, скорость монтажа и ремонтпригодность в тяжелых условиях углеобогатительных фабрик, угольных выработках закрытого и открытого типа, портовых транспортно-перевалочных комплексах с повышенными требованиями к безопасности лент.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальная прочность ленты	Предел прочности min		Номинальная толщина каркаса мм	Номинальная масса каркаса кг/м2	Класс покрытия и рекомендуемая толщина обкладок мм		Ширина ленты мм
	Основа Н/мм	Уток Н/мм			PVC	PVG	
680/1	600	265	6,5	8,5	1,5+1,5	1,5+1,5	500-2000
800/1	800	280	7,0	9,0	1,5+1,5	1,5+1,5	
1000/1	1000	300	8,0	10,5	1,5+1,5	1,5+1,5	
1250/1	1250	350	9,5	12,5	2,0+2,0	2,0+1,5	
1400/1	1400	350	10,0	13,0	2,0+2,0	2,5+1,5	
1600/1	1600	400	10,5	14,0	2,0+2,0	2,5+1,5	
1800/1	1800	400	11,5	15,0	2,0+2,0	3,0+2,0	
2000/1	2000	400	12,5	16,5	2,0+2,0	3,0+2,0	
2240/1	2240	400	14,0	18,5	3,0+2,0	3,0+2,0	
2500/1	2500	450	15,0	20,0	3,0+2,0	3,0+3,0	
2800/1	2800	450	16,5	22,0	3,0+3,0	5,0+3,0	
3100/1	3100	450	18,0	24,0	Выбор на основе конвейерных систем		
3400/1	3400	450	20,0	26,0			

Рекомендуемый диаметр приводного барабана:

Номинальная прочность ленты	680/1	800/1	1000/1	1250/1	1400/1	1600/1	1800/1	2000/1	2240/1	2500/1	2800/1	3100/1	3400/1
	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16
Рекомендуемый диаметр приводного барабана	400	500	630	750	750	800	800	1000	1250	1250	1500	1500	1600

Может быть изготовлен в соответствии с различными международными стандартами MT914, SANS971, AS4606, BS3289, BC158. Рекомендуем использовать прессованную ленту из PVC вместо стандартной непрессованной ленты из PC для увеличения срока службы и прочности крепления.

УДАРОПРОЧНАЯ КОНВЕЙЕРНАЯ ЛЕНТА DPP

Конвейерные ленты, используемые для транспортировки на короткие и средние расстояния в открытых карьерах, или на тяжёлом горном транспортном оборудовании при очень высоких скоростях, часто подвергаются воздействию чрезвычайных ударных нагрузок от падения на ленту крупнокусковых и острокромочных сыпучих материалов. Такие тяжёлые удары могут стать причиной продольных порывов и пробоев в лентах, вызывая тем самым длительные простои вследствие проведения необходимых ремонтных работ.




Ударопрочные конвейерные DPP ленты с кевларовым сердечником и, при необходимости, дополнительными бреккерными прокладками из стали, во многом, являются решением сложной задачи по обеспечению бесперебойной работы оборудования на предприятиях различных отраслей.

Арамид (кевлар) - это синтетическое волокно с высокими параметрами плотности, устойчивости к перепадам температур и упругостью. Он имеет хорошую стойкость к влиянию различных химических реагентов и применяется в качестве добавки в композитных материалах при производстве высокопрочных тканей.

Каркас ленты DPP состоит из арамидной ткани с прямой арамидной основой и прямым утком из нейлона 66. Для этой конструкции характерны высокая прочностная эффективность при малом удлинении (<0,5%) и высокая поперечная ударопрочность. Подходит для конвейерных систем высокой нагруженности, больших расстояний и высокой производительности. В сочетании с износостойкими, термостойкими, огнестойкими или не горючими обкладками может применяться в сложных условиях.

СХЕМА СТРОЕНИЯ БАЗОВОГО КАРКАСА ЛЕНТЫ:

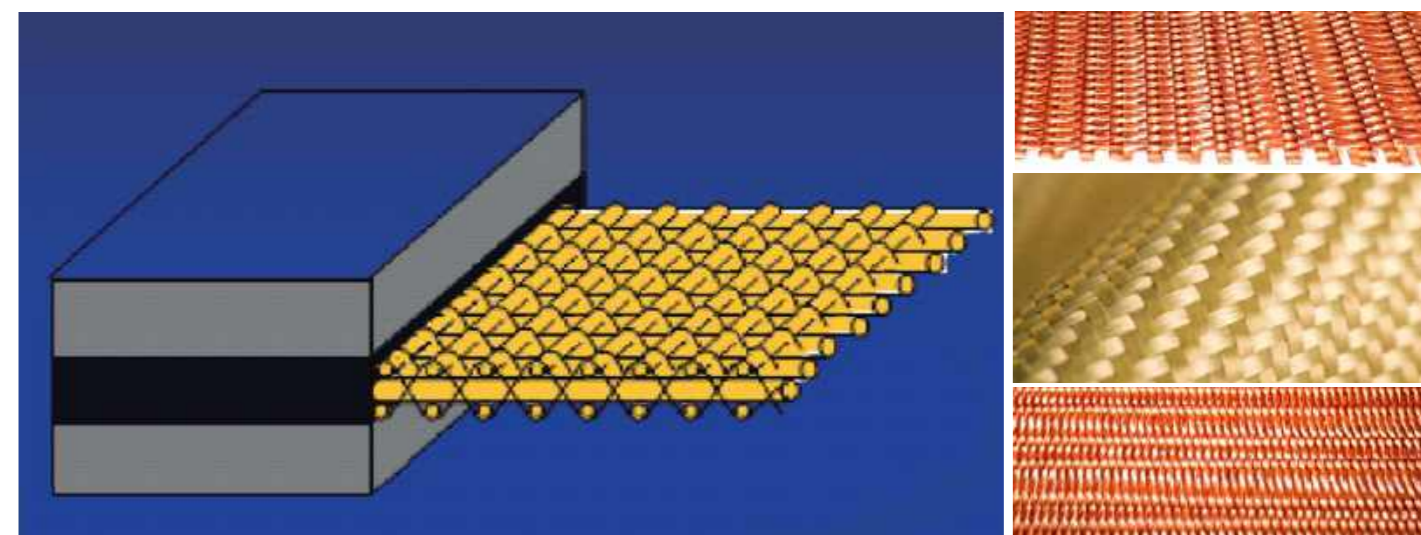

Наиболее выдающимися свойствами арамидных волокон являются высокая прочность, высокий модуль упругости и отличная термостойкость.

Используя высокопрочное арамидное волокно в качестве каркаса, конвейерная лента более вынослива в условиях интенсивного использования, чем конструкция из многослойной ткани.

Конвейерные ленты из арамидной ткани обладают повышенной устойчивостью к разрывам. Металлолом, крупные фракции руды или посторонние предметы часто «застревают» в структуре конвейера, вызывая повреждение оборудования, а также порезы или порывы на длинных участках ленты. Конструкция конвейерных лент из арамидной ткани помогает предотвращать застревание посторонних предметов в полотне ленты.

При повышенных ударных нагрузках на ленту применяется дополнительное армирование рабочей и/или нерабочей резиновой обкладки в следующих вариантах исполнения:

1) Арамидный армирующий бреккер


Специальная структура плетения обеспечивает исключительную устойчивость к разрывам. Конструкция из прочной арамидной сетки обеспечивает исключительную устойчивость к разрывам, которые могут разрушить большинство конвейерных лент, поэтому лента выдерживает удары и устойчива к порезам.

Армирующий слой в верхней резиновой обкладке обеспечивают наиболее экономичную защиту от повреждений вследствие сквозных пробоев, разрушения каркаса и продольных порывов лент, используемых для транспортировки на короткие и средние расстояния, или конвейерных лент, используемых на тяжёлом горном транспортном оборудовании



2) Металлотросовый армирующий бреккер.

Ленты с металлотросовым армирующим бреккером применяются в качестве ударопрочных и стойких к пробоям лент. В конструкции из прочной стальной сетки используется стальная проволока с высокой прочностью на растяжение, которая поглощает большую силу удара и обеспечивает превосходную ударопрочность и максимальную защиту ленты от продольных и поперечных порезов, а также локальных пробоев.

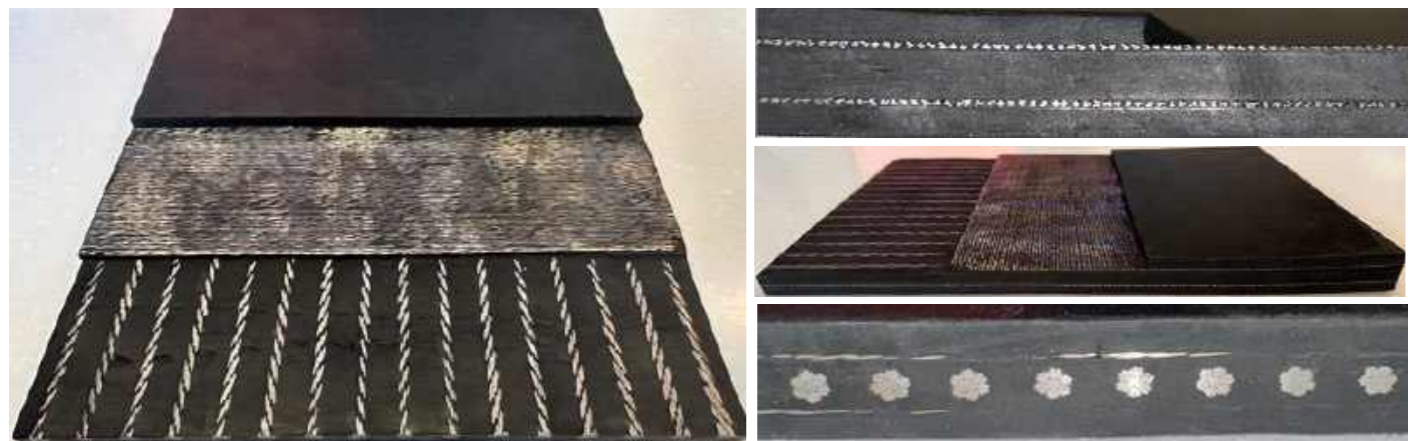

БАЗОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЛЕНТЫ:

- Ширина: от 500 до 2400мм.
- Прочность: 315 до 3150 Н/мм.

ВАРИАНТЫ РЕЗИНОВЫХ ОБКЛАДОК:

В зависимости от условий применения, характера транспортируемого груза и внешнего воздействия на поверхность ленты применяются различные варианты обкладок:

- Термостойкие;
- Износостойкие;
- Маслостойкие;
- Щелочестойкие и т.п.

Тип	Предел прочности на растяжение (Н/мм)		Относительное удлинение при разрыве (%)	Номинальное удлинение (10%)	Толщина тканевого слоя (мм)	Толщина обкладки (мм)		Ширина ленты min...max (мм)	Тип резины обкладок	
	Основа	Уток				Верхняя обкладка	Нижняя обкладка			
DPP 315	315	120	5	0,5	1,8	6-25	5-15	500-3200	Износостойкий; Ударопрочный; Термостойкий; Химостойкий; Огнестойкий; Морозостойкий.	
DPP 500	500									
DPP 630	630									
DPP 800	800									
DPP 1000	1000									
DPP 1250	1250									
DPP 1400	1400									
DPP 1600	1600									
DPP 1800	1800									
DPP 2000	2000									
DPP 2500	2500	150	5	0,5	2,1	6-25	5-15	500-3200	Износостойкий; Ударопрочный; Термостойкий; Химостойкий; Огнестойкий; Морозостойкий.	
DPP 3150	3150				2,2					2,4

ОСНОВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

- Порты;
- Угольные шахты;
- Карьеры;
- Электростанции;
- Сталелитейные заводы и другие отрасли где особенно важна прочность и надёжность конвейерных лент.

СВЕРХПРОЧНАЯ И СВЕРХИЗНОСТОУСТОЙЧИВАЯ КОНВЕЙЕРНАЯ ЛЕНТА

У ContiTech есть решения для любых условий работы: от легкой обработки материалов до работ с высокой износостойкостью.

В сочетании с нашими высокоэффективными каркасными материалами мы создаем решения для наших Клиентов, которые обеспечивают транспортировку каждой тонны материала с наименьшими затратами.

Тип применения	Сценарий применения	Приложение		Стандарт
Добыча	Интенсивная ударная нагрузка; Большая высота падения; Крупная фракция груза.			MONSTER HIDE PLUS Превышает требования стандартов: DIN-X; DIN-W; GB9770-H,D AS-M
Магистральные конвейера	Транспортировка на большие расстояния; Сложная геометрия трассы; Высокие требования к прочности конвейерной ленты.			ECO PLUS (LRR)/ ECO EXTREME Соответствует стандартам: DIN-X; DIN-W; GB9770-H,D,L
Внутрицеховой конвейер	Повышенная интенсивность износа; Короткие конвейера/питатели			SURVIVOR PLUS Выше, чем требования стандартов: DIN-X; DIN-W; GB9770-H,D

СВЕРХПРОЧНАЯ КОНВЕЙЕРНАЯ ЛЕНТА MONSTERHIDE



Monster Hide Plus – это технология разработанная специально для исключения пробоев и порывов ленты.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Перемещение твердых пород;
- Песка;

- Гравия;
- Известняка;
- Крупнозернистых материалов;
- Материалов с высокой ударной нагрузкой на ленту.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Уникальные вязкоупругие свойства;
- Отличная стойкость к порезам и ударам;
- Относительное удлинение при разрыве до 650%;
- Значительно продлевается срок службы конвейерной ленты;
- Надёжное сцепление барабана с лентой обеспечивает надёжное движение ленты;


СРАВНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБКЛАДОК ЛЕНТ:

Тип ленты	Ударная нагрузка, кг.	Твёрдость по Шору	Истираемость, мм ³	Разница в сопротивлении пробую в кг.			Разница в сопротивлении пробую в %		
				45	624	669	4,90%	64,73%	72,80%
Stacker = Din W	919	55-65	90						
Global X = Din X	964	56-66	120						
Monster Hide	1588	67-77	150						

Выводы:	Лента Stacker обладает высокой износостойкостью, но невысокой ударной прочностью.
	Лента Global X обладает лучшей, по сравнению со Stacker, ударной прочностью при меньшей износостойкости.
	Лента Monster Hide обладает существенно более высокими показателями ударной прочности, по сравнению с лентами Stacker и Global X , при этом более низкой износостойкостью.



Защита от порезов VS Защитная резина

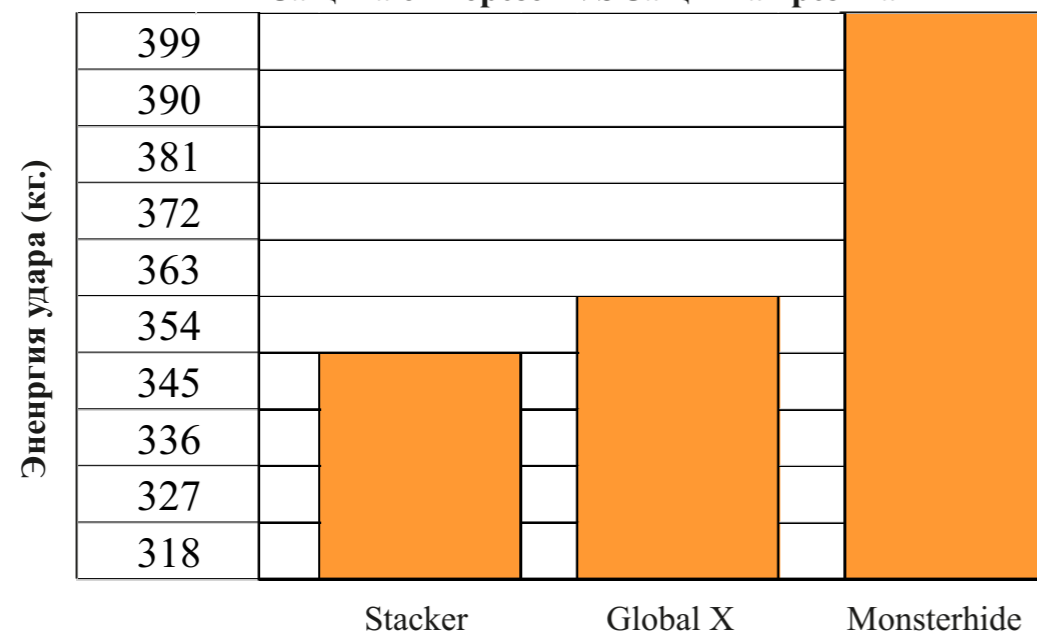

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕНТЫ MONSTERHIDE

Транспортируемый материал: Первичная дроблёная никелевая руда.

Насыпная плотность: 1800 кг/м³

Размер фракции: до 250 мм.

Высота падения груза: 4,5 м.

Ранее применяемая Клиентом лента: 1800 PN1250/5 10x3 AS-M

Срок службы ранее применяемой у Клиента ленты: 12 месяцев.

Рекомендация: 1800 PN1250/5 16x5 Monsterhide™ / Stacker™.



Ранее применяемая Клиентом лента через 12 месяцев эксплуатации



Лента Monsterhide после 3-х лет эксплуатации

РЕЗУЛЬТАТ:

Анализ состояния ленты после 3 (трёх) лет эксплуатации показал, что конвейерная лента Monsterhide прослужит на данном объекте 6 лет. Это в 6 раз дольше чем ранее применяемая у Клиента лента.

СВЕРХИЗНОСОСТОЙКАЯ КОНВЕЙЕРНАЯ ЛЕНТА SURVIVOR PLUS



ОПИСАНИЕ:

Формула сверхизносостойких материалов с возможностью применения с тросовым или тканевым основанием.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Песчаный наполнитель;
- Железная руда;
- Медная руда;
- Железный кремень;
- Гравий и т.д.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

За счет оптимизации конструкции с использованием новых полимеров и армирующих материалов достигается высокая износостойкость. **Истирание** может составлять **всего 30 мм3**.



ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕНТЫ SURVIVOR:

Применение: Погрузка железной руды на судно

Насыпная плотность: 2980 кг/м3

Размер фракции: до 40мм.

Предыдущий срок службы: 270 дней.

Рекомендации: Сохранить прежнюю конструкцию, повысить класс применяемой ленты до Survivor (50 мм3)

РЕЗУЛЬТАТ:

Конвейерная лента с ультраизносостойким резиновым покрытием SURVIVOR использовалась в течении 330 дней в тяжелых условиях транспортировки железной руды, что более чем на 30% больше по сравнению с ранее применяемой лентой класса AS-A (70мм3).

Повышение производительности:

Кол-во дней эксплуатации	Survivor	AS-A
350		
330		
310		
290		
270		
250		

ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ КОНВЕЙЕРНАЯ ЛЕНТА



Фильтровальные ленты используются в специализированном оборудовании для отделения жидкости от твердых веществ в пульпе. Такая лента используется при переработке полезных ископаемых, руд, химических веществ, красителей, пищевых продуктов, угля и бумаги, а также в системах десульфуризации дымовых газов и в производстве удобрений и т.д.

Производимые фильтровальные ленты высокопрочны, с низким коэффициентом удлинения, хорошей поперечной устойчивостью, с хорошей химической стойкостью, высокой температурной стабильностью, хорошей устойчивостью к негативному воздействию солнечных лучей.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Высокопрочная ткань EP;
- Хорошая химическая стойкость, устойчивость к кислотам и щелочам, термостойкость, маслостойкость и т.д.;
- Низкий коэффициент удлинения при постоянной нагрузке, его нелегко деформировать, стабильность размеров;
- Высокая температурная стабильность;
- Постоянная прямолинейность;
- Зона, свободная от ткани. У данного типа лент весь каркас удаляется от открытых областей, обычно вокруг дренажных отверстий и часто с краев ленты. Каркас ленты надежно защищен стенкой из твердой резины.

СТРУКТУРА

- Фильтровальные ленты используются в специализированном оборудовании для обезвоживания для отделения твердых частиц от жидкостей в суспензии.
- Верхняя крышка фильтровальной ленты выполнена в виде рядов канавок в качестве дренажа. В середине канавок имеется ряд отверстий, через которые жидкость может собираться в вакуумный контейнер.
- Отверстия выполнены в зоне, свободной от резиновой ткани, и блокируют химическую жидкость через слой ткани, что увеличивает срок службы.
- Выбор типа фильтровальной ленты зависит от характера передачи из разных материалов.
- По запросу предоставляется зона без ткани.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ДИАПАЗОН:

- Ширина ленты: 4000 мм
- Длина: 20-200 м
- Общая толщина: 20-50 мм
- Резина верхнего покрытия: 10-30 мм
- Резина нижнего покрытия: 5-15 мм
- Свойства резины: Обычная стойкость, термостойкость, устойчивость к кислотам и щелочам, маслостойкая

ШЕВРОННАЯ КОНВЕЙЕРНАЯ ЛЕНТА



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Встроенная вулканизация, более благоприятная для применения в тяжелых условиях;
- Подходит для различных материалов, его можно выбрать в зависимости от реальных потребностей;
- Новый профиль chevron может быть разработан в соответствии с вашими потребностями;
- Ширина ленты от 400 мм до 1400 мм с различными рисунками.

ПРИМЕНЕНИЕ

- При транспортировке материала под определенным углом подходит гладкая конвейерная лента, однако, когда возможен угол наклона до 40 °, шевронная конвейерная лента может удерживать сыпучий материал на месте.
- Шевронная лента с шипом, вулканизированным заодно с верхней крышкой ленты, профили шипов изготовлены из той же резины, что и крышки, с повышенной адгезией и устойчивостью к истиранию.
- Шевронные конвейерные ленты различной конструкции широко используются для обработки широкого спектра материалов под крутым углом, которые подходят для измельчения минералов, песка, угля, древесной щепы, зерна, удобрений, мобильных дробилок и грохотов, дорожных фрезерных станков.

Тип: C25P500 / C25P800



Высота профиля (мм)	Ширина профиля (мм.)	Шаг профиля (мм.)	Ширина ленты (мм.)
25	500	250	1200
25	800	250	1200

Тип: C10P700 Закрытое V
C15P400 Закрытое V
C15P550 Закрытое V



Тип: C17P440 / C17P630 / C17P750



Высота профиля (мм)	Ширина профиля (мм.)	Шаг профиля (мм.)	Ширина ленты (мм.)
10	700	220	1200
15	400	200	1200
15	550	200	1200

Высота профиля (мм)	Ширина профиля (мм.)	Шаг профиля (мм.)	Ширина ленты (мм.)
17	440	330	1200
17	630	330	1200
17	750	330	1200

Тип: C32P1000



Тип: C25P330 / C25P330 / C25P440



Высота профиля (мм)	Ширина профиля (мм.)	Шаг профиля (мм.)	Ширина ленты (мм.)
32	1000	330	1300


Высота профиля (мм)	Ширина профиля (мм.)	Шаг профиля (мм.)	Ширина ленты (мм.)
25	260	245	1200
25	330	245	1200
25	440	245	1200

БОКОВЫЕ ОБЕСПЫЛИВАЮЩИЕ УПЛОТНЕНИЯ



ПРИНЦИП РАБОТЫ


Система уплотнения участка загрузки ленточных конвейеров имеет бесконтактный принцип уплотнения стыка конвейерной ленты с краем загрузочной воронки. Система обеспечивает эффективное боковое уплотнение и минимизирует образование просыпи и пыления. Благодаря особому расположению закаленных ламелей воздух подается снаружи в середину ленты, создавая таким образом всасывание воздуха. Движение материала и подвижная опора ленты усиливают эффект всасывания, так что мелкие частицы пыли остаются в секции конвейера. Кроме того, грубые материалы, выталкиваемые наружу, отводятся обратно в середину ленты ламелями, что значительно уменьшает просыпание транспортируемого груза.

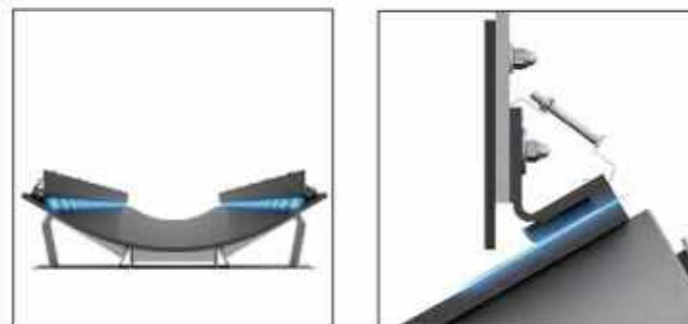

ИННОВАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ОБЛАДАЕТ СЛЕДУЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ:

- Эффективно работает как с крупными, так и с мелкими частицами;
- Уменьшает просыпи и образование пыли в точках перегрузки и других важных участках конвейерной цепи;
- Бесконтактный принцип установки исключает износ и повреждение конвейерной ленты;
- Увеличивается ресурс каждого компонента конвейера;
- Уменьшается опасность взрыва горючей пыли;
- Надёжные и долговечные компоненты конструкции уплотнения;

- Сниженная потребляемая мощность двигателя, ввиду отсутствия трения между лентой и юбкой;
- Минимальные потери транспортируемого продукта;
- Значительно снижает затраты на техническое обслуживание и замену элементов конвейера;
- Простая сборка и установка;
- Цельная конструкция уплотнения, без зазоров;
- Способствует охране здоровья и окружающей среды;

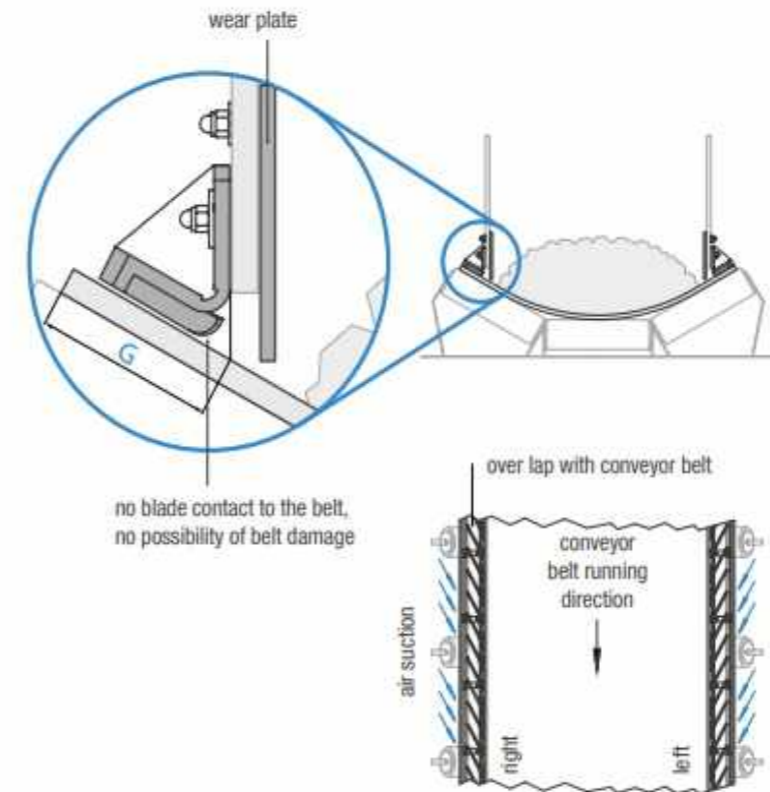

РАЗМЕРЫ:

Выпускается в виде пар соединяемых частей длиной 2 (два) метра с левой и правой стороны для формирования любой требуемой длины и подходит для выступов ленты (G) от края воронки длиной от 55 мм до 143 мм в размерах Большой, Средний и Малый.

УСТАНОВКА:

Устанавливается с помощью прокладок, поднимающих лопасти на 0-1 мм над лентой и крепится к внешней стороне желоба с помощью подъемных натяжителей с помощью простой винтовой системы. Он регулируется в продольном и поперечном направлениях в соответствии с контурами роликов конвейерной ленты и углом наклона желоба ленты.



МАЛЫЙ



Технические данные

		<p>Подходит для угла наклона желоба (X°) от 0° до 45° Выступ ленты: > 60 мм</p>		
		X°	H	G
		0°	97	60
		10°	98	62
		15°	99	66
		20°	101	69
		25°	103	73
		30°	106	78
		35°	112	82
		40°	117	91
		45°	123	95
Материал носителя	Полиуретан, опция - низкий износ = стандарт - огнестойкий и антистатический - FDA - термостойкий материал по запросу			
Берез	Шор А 70 ± 5			
Рабочая температура	От -30° до +80° С			
Материал ламели	нержавеющая сталь			
Длина системы	2 м с правой и левой стороны			

СРЕДНИЙ

Технические данные


		<p>Подходит для угла наклона желоба (X°) от 0° до 45° Выступ ленты: > 75 мм</p>		
		X°	H	G
		0°	112	75
		10°	114	78
		15°	117	80
		20°	118	82
		25°	119	86
		30°	120	90
		35°	124	94
		40°	128	100
		45°	129	102
Материал носителя	Полиуретан, опция - низкий износ = стандарт - огнестойкий и антистатический - FDA - термостойкий материал по запросу			
Берез	Шор А 70 ± 5			
Рабочая температура	От -30° до +80° С			
Материал ламели	> 360 НВ или нержавеющая сталь			
Длина системы	2 м с правой и левой стороны			

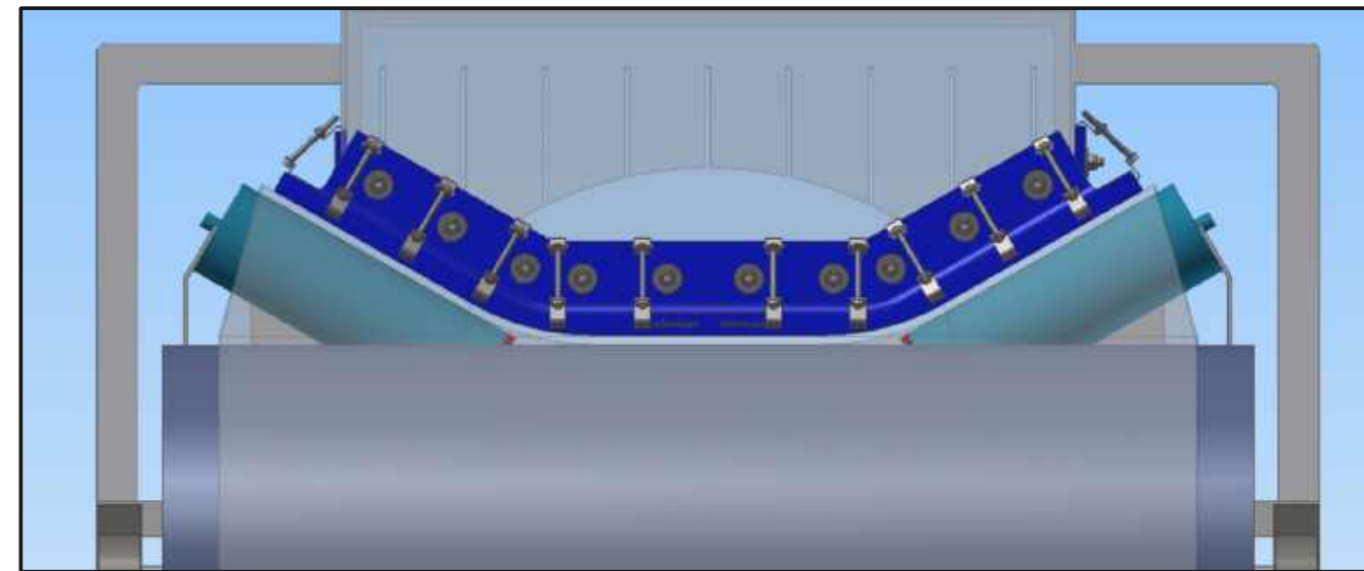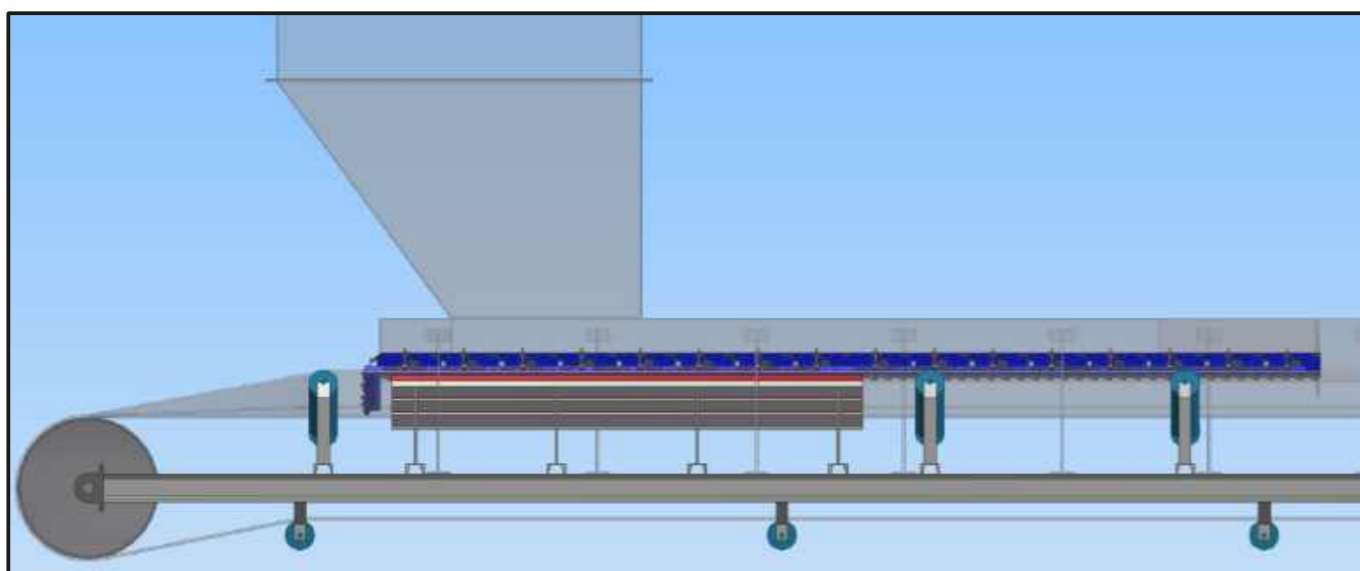

БОЛЬШОЙ Технические данные

		<p>Подходит для угла наклона желоба (X°) от 0° до 45° Выступ ленты: > 102 мм</p>																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>X°</th> <th>H</th> <th>G</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0°</td><td>117</td><td>102</td></tr> <tr><td>10°</td><td>119</td><td>105</td></tr> <tr><td>15°</td><td>121</td><td>108</td></tr> <tr><td>20°</td><td>122</td><td>110</td></tr> <tr><td>25°</td><td>125</td><td>115</td></tr> <tr><td>30°</td><td>128</td><td>120</td></tr> <tr><td>35°</td><td>133</td><td>125</td></tr> <tr><td>40°</td><td>141</td><td>133</td></tr> <tr><td>45°</td><td>148</td><td>140</td></tr> </tbody> </table>	X°	H	G	0°	117	102	10°	119	105	15°	121	108	20°	122	110	25°	125	115	30°	128	120	35°	133	125	40°	141	133	45°	148	140
X°	H	G																														
0°	117	102																														
10°	119	105																														
15°	121	108																														
20°	122	110																														
25°	125	115																														
30°	128	120																														
35°	133	125																														
40°	141	133																														
45°	148	140																														
Материал носителя	Полиуретан, опция - низкий износ = стандарт - огнестойкий и антистатический - FDA - термостойкий материал по запросу																															
Берег	Шор А 70 ± 5																															
Рабочая температура	От -30° до +80° С																															
Материал ламели	> 360 НВ или нержавеющая сталь																															
Длина системы	2 м с правой и левой стороны																															

ПРИЕМНЫЙ СТОЛ И АМОРТИЗИРУЮЩИЕ БАЛКИ

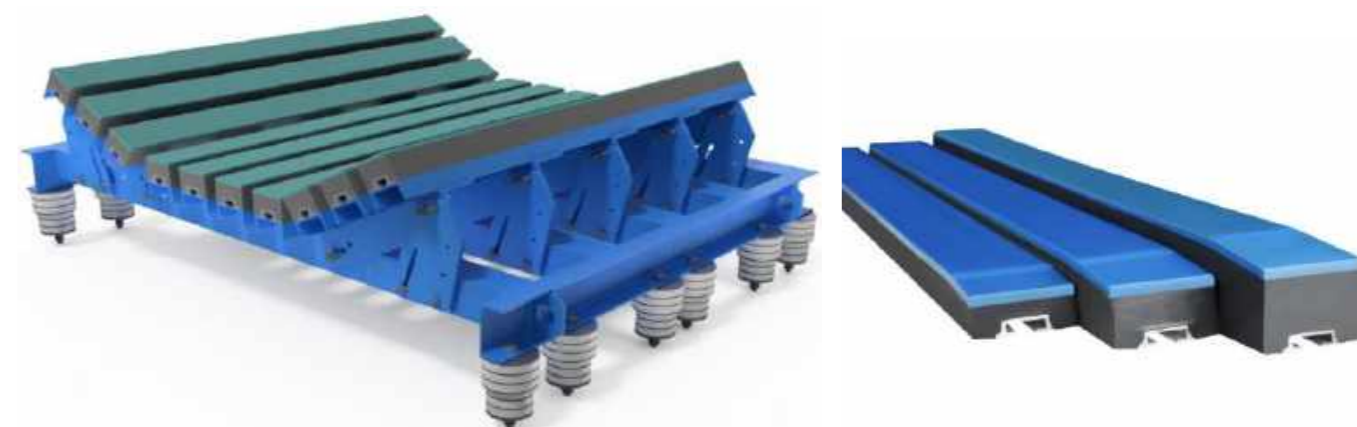

Амортизирующие балки в составе приемного стола на конвейерах обеспечивают надежную и безаварийную работу при работе конвейера с различными по характеристиками грузами. Применение амортизирующих балок способствуют снижению аварийности износа конвейерной ленты. Процентное соотношение интенсивности износа ленты в этих зонах зависит от длины конвейера. При длине конвейера до 600 м 50-60% износа ленты приходится на загрузочное устройство.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЕМНОГО СТОЛА С АМОРТИЗИРУЮЩИМИ БАЛКАМИ:

- Легко и просто устанавливается;
- Обеспечивает эффективную защиту ленты от повреждений;
- Отсутствие движущихся частей сводит к минимуму техническое обслуживание;
- Обеспечивает непрерывную поддержку ленты на всем участке загрузки материала;
- Обеспечивает уменьшение просыпи и , соответственно, снижает затраты на сборку.

Характеристики демферных столов:


Ширина ленты (мм)	Типоразмер опоры	Ролик d*b (мм)	Размеры (мм)														Кол-во демферов	Кол-во балок	Масса (кг)			
			L	L1	L2	L3	I	II	II2	B	B1	H	H1	h	C	A			A1	рис.1	рис.2	рис.3
800	ЖА80-127-30	127*310	2360	270	113	87	90	-	-	1220	1100	549	211	120	170	320	220	8	7	502	358	323
1000	ЖА100-159-30	159*380	2480	300	128	102	90	-	-	1420	1300	630	261	120	200	380	250	8	7	628	424	389
1200	ЖА120-159-30	159*469,5	2480	300	128	102	90	200	-	1670	1550	699	261	140	200	445	380	12	10	802	548	492
1400	ЖА140-159-30	159*530	2480	300	128	102	90	200	-	1870	1750	749	261	160	200	520	380	12	10	853	566	505,8
1600	ЖА160-159-30	159*595	2750	350	188	162	150	200	350	2070	1950	762	261	160	200	600	520	16	13	1072	721	644
2000	ЖА200-159-30	159*750	2750	350	173	147	100	200	350	2520	2400	900	321	160	270	725	620	16	16	1314	877	800

Рис 1. Полная комплектация	Рис. 2 Без роликов	Рис. 3 Без роликов и демферов
		



Ширина ленты (мм)	Высота падения груза					
	Кусковатость					
	до 150 мм		до 350 мм		до 500 мм	
	С демфером	Без демфера	С демфером	Без демфера	С демфером	Без демфера
800	1500	750	-	-	-	-
1000	1800	900	1200	600	-	-
1200	2100	1050	1400	700	1000	500
1400	2400	1200	1600	800	1200	600
1600	2700	1350	1800	900	1400	700
2000	3300	1650	2200	1100	1600	800

ВУЛКАНИЗИРУЮЩИЙ ПРЕСС ДЛЯ СКЛЕЙКИ ЛЕНТ

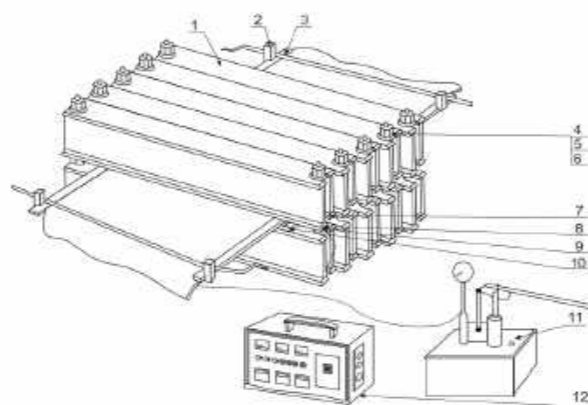

ПРИМЕНЕНИЕ ВУЛКАНИЗАТОРА

Вулканизатор серии DSLQ для резиновых конвейерных лент является технически совершенным и легко используемым вулканизатором плотной конструкции для соединения резиновых конвейерных лент. Его можно использовать для соединения конвейерных резиновых лент, таких как резинотканевые ленты, нейлоновые ленты, резинотросовые ленты и т.д. А также для соединения резиновых лент специального назначения, таких как огнестойкие, коррозионностойкие ленты и т.д. Он может широко использоваться на таких предприятиях, как металлургические заводы, шахты, электростанции, доки и т.д., а также любых производственных площадках без взрывоопасных газов и вредных для металла агрессивных газов.

Основные части вулканизатора выполнены из алюминия. Его особенностями являются: малый объем, легкий вес, простота в обращении. Его электронагревательный элемент имеет сегментную конструкцию и должен быть подключен к трехфазному источнику электроэнергии, напряжение которого составляет 380 В. Он стабильный и надежный в работе, со слабым током. Корпус нагревательной плиты изготовлен из алюминиевого сплава, с меньшей тепловой инерцией и направленностью, поэтому температура на рабочей поверхности нагревательной плиты равномерно распределена. Когда электрическая нагревательная плита работает, все операции по повышению температуры и вулканизации автоматически контролируются блоком управления, контролируя температуру и время. Нагревательный элемент отличается низким энергопотреблением, высокой тепловой эффективностью, надежной работой и простотой обслуживания. Гидравлическая плита имеет водонепроницаемую структуру пластинчатого типа, который обладает такими

преимуществами, как простота конструкции, простота в обслуживании, более высокая и равномерно распределенная сила давления.

Как мы знаем, качество соединения напрямую влияет на прочность и срок службы резиновых лент, следовательно, влияет на эффективность работы конвейеров с резиновой лентой. Поэтому вулканизатор серии DSLQ является не только важным, но и незаменимым оборудованием в работе по установке конвейеров с резиновой лентой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Давление вулканизации: 1.5 МПа (15 кг/см²) - 2.0 МПа (20 кг/см²);
2. Температура вулканизации: 145°C (регулируемая);
3. Максимальное отклонение температуры по поверхности нагревательной плиты: +/- 5°C
4. Время нагрева до температуры вулканизации (от комнатной температуры до рабочей): ≤35 мин.;
5. Питание: 380В / 50 Гц (3-фазы 4- кабеля);
6. Выходное напряжение электроцита: 380В / 50 Гц;
7. Выходной ток электроцита: 60А;
8. Диапазон регулировки температуры: 0-300°C;
9. Диапазон регулировки таймера: 0-99 мин.;
10. Зазор между верхней и нижней нагревательными плитами в момент максимального сжатия: ≤0.5 мм.

Основные технические характеристики вулканизационного пресса															
Модель	Ширина ленты (мм.)	Мощность		Напряжение (В)	Сила тока нагревательной плиты (А)	Температура вулканизации (°С)	Время нагрева до температуры вулканизации (мин.)	Давление вулканизации (МПа)	Размер нагревательной плиты (мм.)			Габаритные размеры в собранном виде (мм.)	Масса (кг.)		
		Одна плита	Общая						Размеры траверсы (мм.)	b	L		L1	Самый тяжелый компонент	Общая
DSLQ-650	650	5,22	10,44	380	7,9	145°C±5	≤30	1,0~2,0	1030*165	830	765	814	1332*830*580	59	450
		6,3	12,6		1000					1394*1000*580	74	567			
DSLQ-800	800	6,96	13,92		10,5				1290*165	830	945	1006	1592*830*580	70	515
		8,4	16,8		1000					1654*1000*580	88	645			
DSLQ-1000	1000	7,83	15,66		11,9				1420*165	830	1108	1179	1722*830*580	83	756
		9,45	18,9		1000					1784*1000*580	104	944			
DSLQ-1200	1200	9,57	19,14		14,5				1675*165	830	1348	1435	1977*830*725	101	884
		11,55	23,1		1000					2039*1000*725	126	1100			
DSLQ-1400	1400	11,31	22,62		17,1				1940*165	830	1588	1690	2242*830*725	113	957
		13,65	27,3		1000					2304*1000*725	140	1185			
DSLQ-1600	1600	12,18	24,36		20,7				2080*165	830	1708	1818	2372*830*890	126	1300
		14,7	29,4		1000					2434*1000*895	156	1550			
DSLQ-1800	1800	13,92	27,84	21,1	2350*165	830	1948	2073	2647*830*890	143	1480				
		16,8	33,6	1000		2709*1000*895	176	1825							
DSLQ-2000	2000	14,04	28,08	21,3	2550*165	750	2188	2328	2893*750*895	145	1700				
		15,66	31,32	23,7		2922*830*890			162	2150					
DSLQ-2200	2200	18,9	37,8	28,6	2755*165	830	2320	2469	2984*1000*895	199	2260				
		14,82	29,64	22,5		3023*750*960			156	1800					
DSLQ-2400	2400	16,53	33,06	25	2950*165	830	2560	2724	3023*830*960	175	2190				
		15,66	31,32	24,8		3150*750*895			168	1900					
DSLQ-2600	2600	18,1	36,2	27,5	3150*165	750	2760	2937	3200*830*960	186	2230				
		16,46	32,92	25		3400*750*990			220	2100					

ФУТЕРОВКА БАРАБАНОВ

Футеровка поверхности конвейерного барабана увеличивает сцепление с лентой, что, в свою очередь, снижает нагрузку на привод, исключает проскальзывание и преждевременный износ ленты, исключает ударные нагрузки на подшипниковые узлы и элементы приемных устройств. Для эффективной и экономичной работы конвейера в различных условиях эксплуатации существует несколько вариантов футеровки: резинокерамическая футеровка и резиновая.

РЕЗИНОВАЯ ФУТЕРОВКА




Резиновая футеровка для улучшения сцепления между шкивом и лентой. Специальный рисунок поверхности футеровки с ромбовидными канавками улучшает сцепление, даже если поверхность ленты загрязнена.

Резиновая футеровка обеспечивает оптимальную передачу усилия при высоком сроке службы. Даже во влажных и грязных условиях фрикционный материал для крепления шкива обеспечивает оптимальное сцепление. Благодаря надёжному сцеплению, по сравнению с металлической поверхностью барабана, уменьшается скольжение, что сокращает износ ленты, продлевает срок службы барабана, подшипниковых узлов и элементов приемных устройств.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надёжное сцепление барабана с лентой обеспечивает надёжное движение ленты;
- Длительный срок службы ленты и барабана;
- Хорошие самоочищающиеся свойства поверхности барабана благодаря протектору футеровки;
- Быстрая замена элементов футеровки с помощью клея с высокой адгезией (≥ 12 Н / мм.), сокращает время простоя;
- Надёжное сцепление ленты повышает эффективность работы конвейера и снижает риски аварии;
- Исключение проскальзывания ленты снижает риск возникновения нагрева и/или возгорания;
- Надёжное сцепление минимизирует риски расслоения ленты и футеровки, что прямо влияет на безопасную работу оборудования.
- Различные варианты футеровки: огнестойкая, антистатичная, маслостойкая, термостойкая и др.

РЕЗИНОКЕРАМИЧЕСКАЯ ФУТЕРОВКА

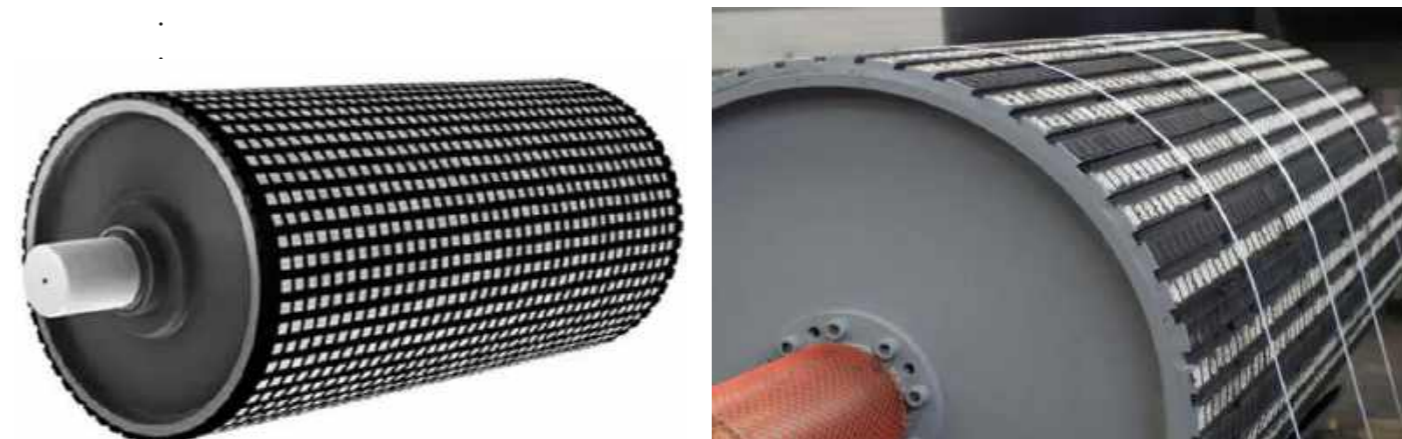

Резинокерамическая футеровка обеспечивает надёжное сцепление, когда обычная резиновая футеровка не устраняет проблему проскальзывания, а также повышает срок эксплуатации ленты и футеровки при интенсивной работе конвейера.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эластичная резиновая основа для уменьшения износа ленты;
- Надёжное сцепление барабана с лентой без проскальзывания, позволяет уменьшить достаточное для устойчивой работы натяжение ленты;
- Высокая износостойкость;
- Специальная конструкция футеровки имеет хорошие самоочищающиеся свойства;
- Быстрая замена элементов футеровки с помощью клея с высокой адгезией (≥ 12 Н / мм.), сокращает время простоя;
- Надёжное сцепление ленты повышает эффективность работы конвейера и снижает риски аварии;
- Исключение проскальзывания ленты снижает риск возникновения нагрева и/или возгорания;
- Надёжное сцепление минимизирует риски расслоения ленты и футеровки, что прямо влияет на безопасную работу оборудования.

БЫСТРОСЪЕМНАЯ ФУТЕРОВКА

Быстроразъемная резино-керамическая футеровка широко применяется в тяжелонагруженных конвейерах и конвейерных системах работающих в условиях повышенной влажности и запыленности.

Применение быстроразъемной резино-керамической футеровки позволяет существенно повысить ресурс приводного барабана и конвейерной ленты за счёт лучших сцепных качеств тягового узла. Съёмная конструкция футеровки существенно минимизирует время на замену элементов при ремонте барабана и исключает необходимость проведения высококвалифицированных работ.



АРОЧНЫЕ УКРЫТИЯ ИЗ HDPE ПЛАСТИКА

Арочные укрытия несмотря на свою простоту имеют широкий функционал:

- обеспечение безопасности персонала;
- сокращения пыления и воздействия на окоряющую среду;
- сокращение попадания природных осадков на транспортируемый груз;
- исключения попадания примесей и посторонних предметов на конвейерную ленту.

Композитные арочные укрытия отлично выдерживают агрессивное воздействие химически активных веществ, выдерживают высокие снеговые, ветровые и ударные нагрузки, имеют отличную стойкость к выцветанию и накоплению статического электричества, сохраняют свои свойства при температуре от -55 до +70 °С.

Композитные арочные укрытия имеют малый вес и высокую прочность, что даёт им преимущество и удобство в монтаже и эксплуатации.

Продуманная конструкция, удобный доступ, за счёт смотровых окон, высокая прочность и малый вес делает применение арочных укрытий из композита универсальным в самом широком диапазоне возможностей.


Срок службы в химически агрессивной среде более 20 лет.

СТАНДАРТНЫЕ ТИПОРАЗМЕРЫ

Ориентируясь на ширину конвейерной ленты, Вы можете подобрать необходимое арочное укрытие нужного размера с люком или без него, сверить габаритные размеры конвейера и сетчатого ограждения, добавить в заказ крепление.

Арочные укрытия имеют стандартную длину рабочей поверхности 1000мм без учёта ребра перекрытия. Согласно норм размер стандартного люка 400x400, по необходимости он может быть изменён и добавлена решётка.

Типоразмер	А- ширина ленты, мм	Б- высота прямого участка, мм	В- ширина става, мм	Р-радиус, мм	Г - высота ограждения, мм	Масса, кг
1	500	200	970	500	340	11
2	650	200	1140	570	340	13
3	800	200	1370	710	340	15
4	1000	200	1580	790	340	17
5	1200	150	1830	910	340	19
6	1400	150	2040	1020	450	21
7	1600	150	2240	1120	450	3
8	1800	200	2430	1220	450	24
9	2000	200	2700	1350	450	28

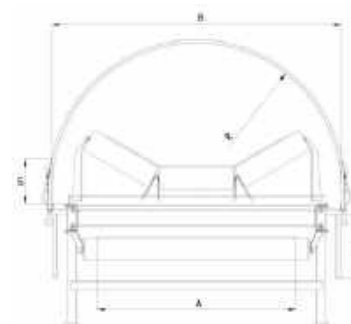

Пример заказного наименования:

7-СЛ-400x400-Р-Ж

- Типоразмер (ширина ленты конвейер)
- Тип укрытия СЛ- с люком и БЗ-без люка
- Размер люка (может отличаться от стандартного 400x400)
- Наличие защитной решетки в люке
- Цвет (может отличаться от стандартного желтого)



ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ HDPE ПЛАСТИКА

Сетчатые ограждения широко применяются для обеспечения безопасности персонала на опасных производствах и оборудовании, имеющем вращающиеся части.

Композитные сетчатые ограждения отлично выдерживают агрессивное воздействие химически активных веществ, выдерживают высокие ветровые и ударные нагрузки, имеют отличную стойкость к выцветанию и накоплению статического электричества, сохраняют свои свойства при температуре от -55 до +70 °С.

Активное применение изделия из композита нашли в химических производствах и портах, там, где происходит транспортировка, таких продуктов как нитроаммофоска, калийный соли, хлор, селитра, карбамид, фосфогипс (гидрат сульфата кальция), сульфат аммония, минеральные удобрения, сера, зеленый щёлк и прочие химические соединения.

Композитные сетчатые ограждения имеют малый вес и высокую прочность, что даёт им преимущество и удобство в монтаже и эксплуатации.


Унифицированная линейка размеров и возможность индивидуального изготовления делает применение ограждений из композита универсальным в самом широком диапазоне возможностей.

Срок службы в химически агрессивной среде более 20 лет.

Продукция имеет соответствующие сертификаты для применения на промышленных объектах.

СТАНДАРТНЫЕ ТИПОРАЗМЕРЫ


Ориентируясь на ширину конвейерной ленты, Вы можете подобрать необходимые сетчатые ограждения с перфорацией или без неё, добавить в заказ крепление. При толщине панели в 5мм мы рекомендуем использовать длину ограждения до 1000мм если крепление будет лишь в двух местах.

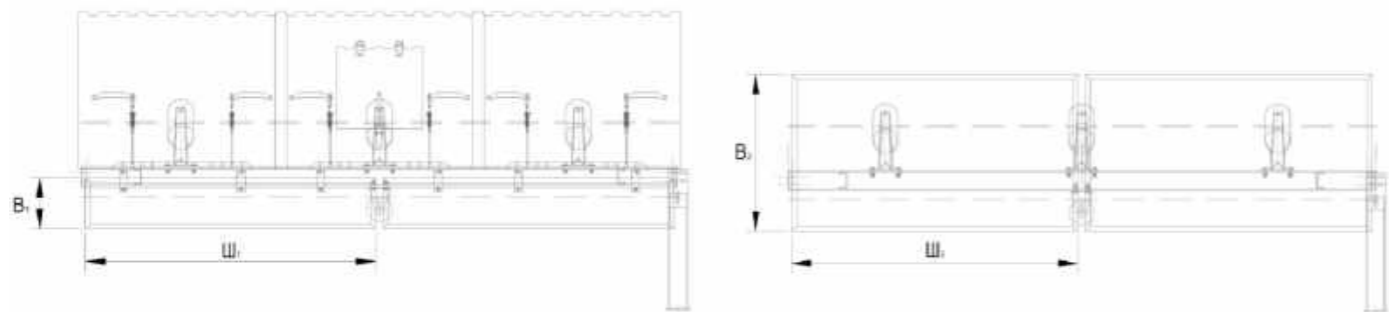

№	Ширина ленты, мм	B1xШ1, мм	B2xШ2, мм	Толщина панели, мм	Доступный цвет	Масса 1м2, кг
1	500	340x1500	800x1460	1	●	1
2	650	340x1500	800x1460	3	● ● ● ●	3
3	800	340x1500	1000x1460	5	● ● ● ● ●	5
4	1000	340x1500	1000x1460	8	● ● ● ● ● ●	8
5	1200	340x1500	1250x1460	10	● ●	10
6	1400	450x1500	1250x1460	12	● ●	12
7	1600	450x1500	1250x1460	15	● ●	14
8	1800	450x1500	1250x1460	20		19
9	2000	450x1500	1250x1460	30		29

КОНВЕЙЕРНЫЕ РОЛИКИ (ДО 8М/С) RULMECA

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ КОНВЕЙЕРНЫХ РОЛИКОВ

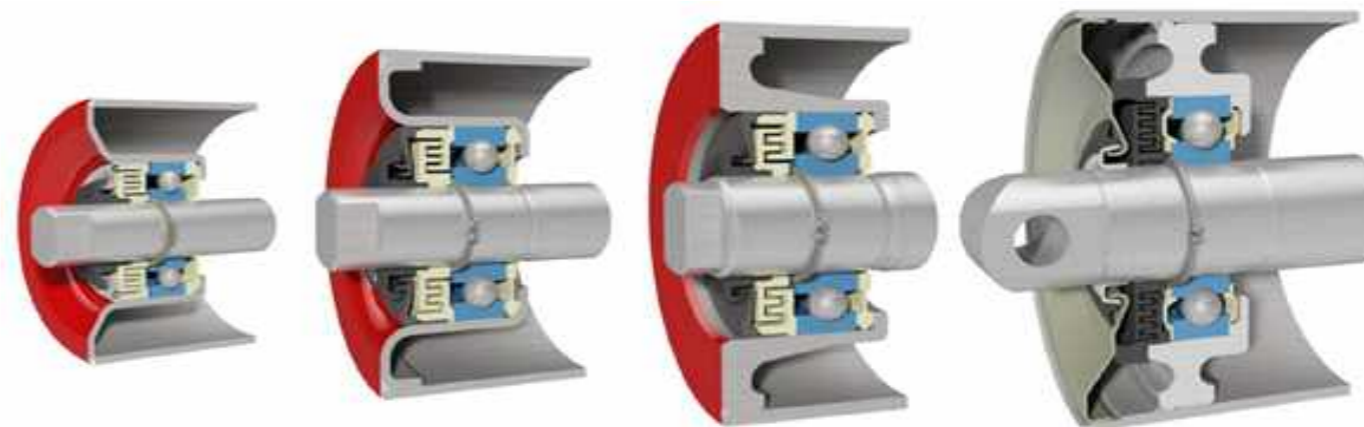

Тип PSV/1 (PSB) легкие* 6204**

Тип PSV/2-BCD до PSV/7-BCD (DSB) средние* 6205-6308**

Тип PSV/7-MSD и PSV/9-MSD средне-тяжелые* 6308/6310**

Тип HDR-DSK тяжелые* 6310/12**

* Условия эксплуатации
** Артикул ролика

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РОЛИКОВ

Сравнение роликов (экономический фактор)

Параметры	"Бюджетный ролик"*	Качественный ролик
Рабочий ресурс	1-2 года	6-8 лет
Ценовой ориентир	25 евро	50 евро
Затраты на закупку через 6 лет	мин.75 евро	макс.50 евро
Сопротивление вращению (приводная мощность)	?	<3Н/ролик
Издержки - простой/выход из строя/обслуживание	?	0 евро
Произв.безопасность	низкая-средняя	высокая

*Несущий ролик (D 133, длина 530 мм, подшипник 6306)

- Уменьшение приводной мощности возможно на **20-25%**.
- Ожидание по ресурсу: Применение на RWE/ Vattenfall/ MIBRAG в открытых карьерах, разработках **6-10 лет работы**.
- Подземные разработки (калийные соляные шахты) **10-30 лет работы**.

Пример заказного наименования:


СП-450x1500-5-Ж

Тип панели СП-с перфорацией и БП- без перфорации

Высота и ширина ограждения (может отличаться от стандартного)


Толщина панели (выбрать из стандартных)

Цвет панели, первая буква выбора цвета (выбрать из стандартных)

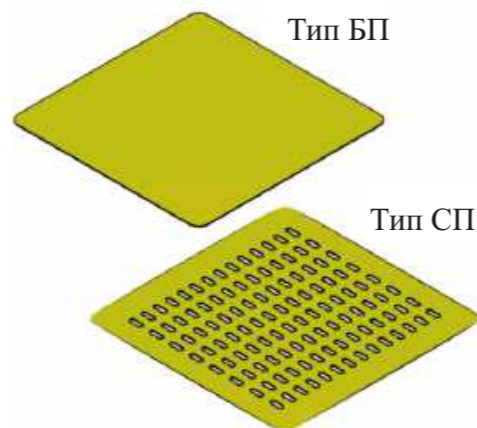


Песок и гравий												
Портовые сооружения												
Строительный материалы												
Дерево и бумага												
Пищевые продукты												
Электростанции												
Добыча полезных ископаемых открытым способом												
Калий и соль												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Продолжительность работы роликв, лет												

СИСТЕМА УПЛОТНЕНИЙ

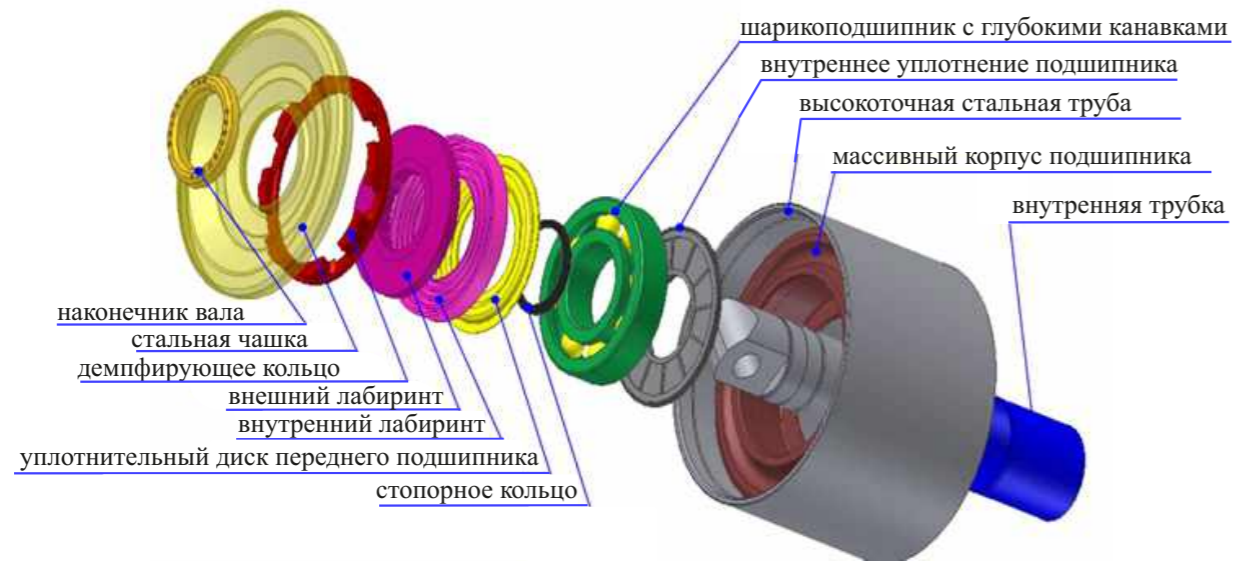

ПРОИЗВОДСТВО QBF RUBBER

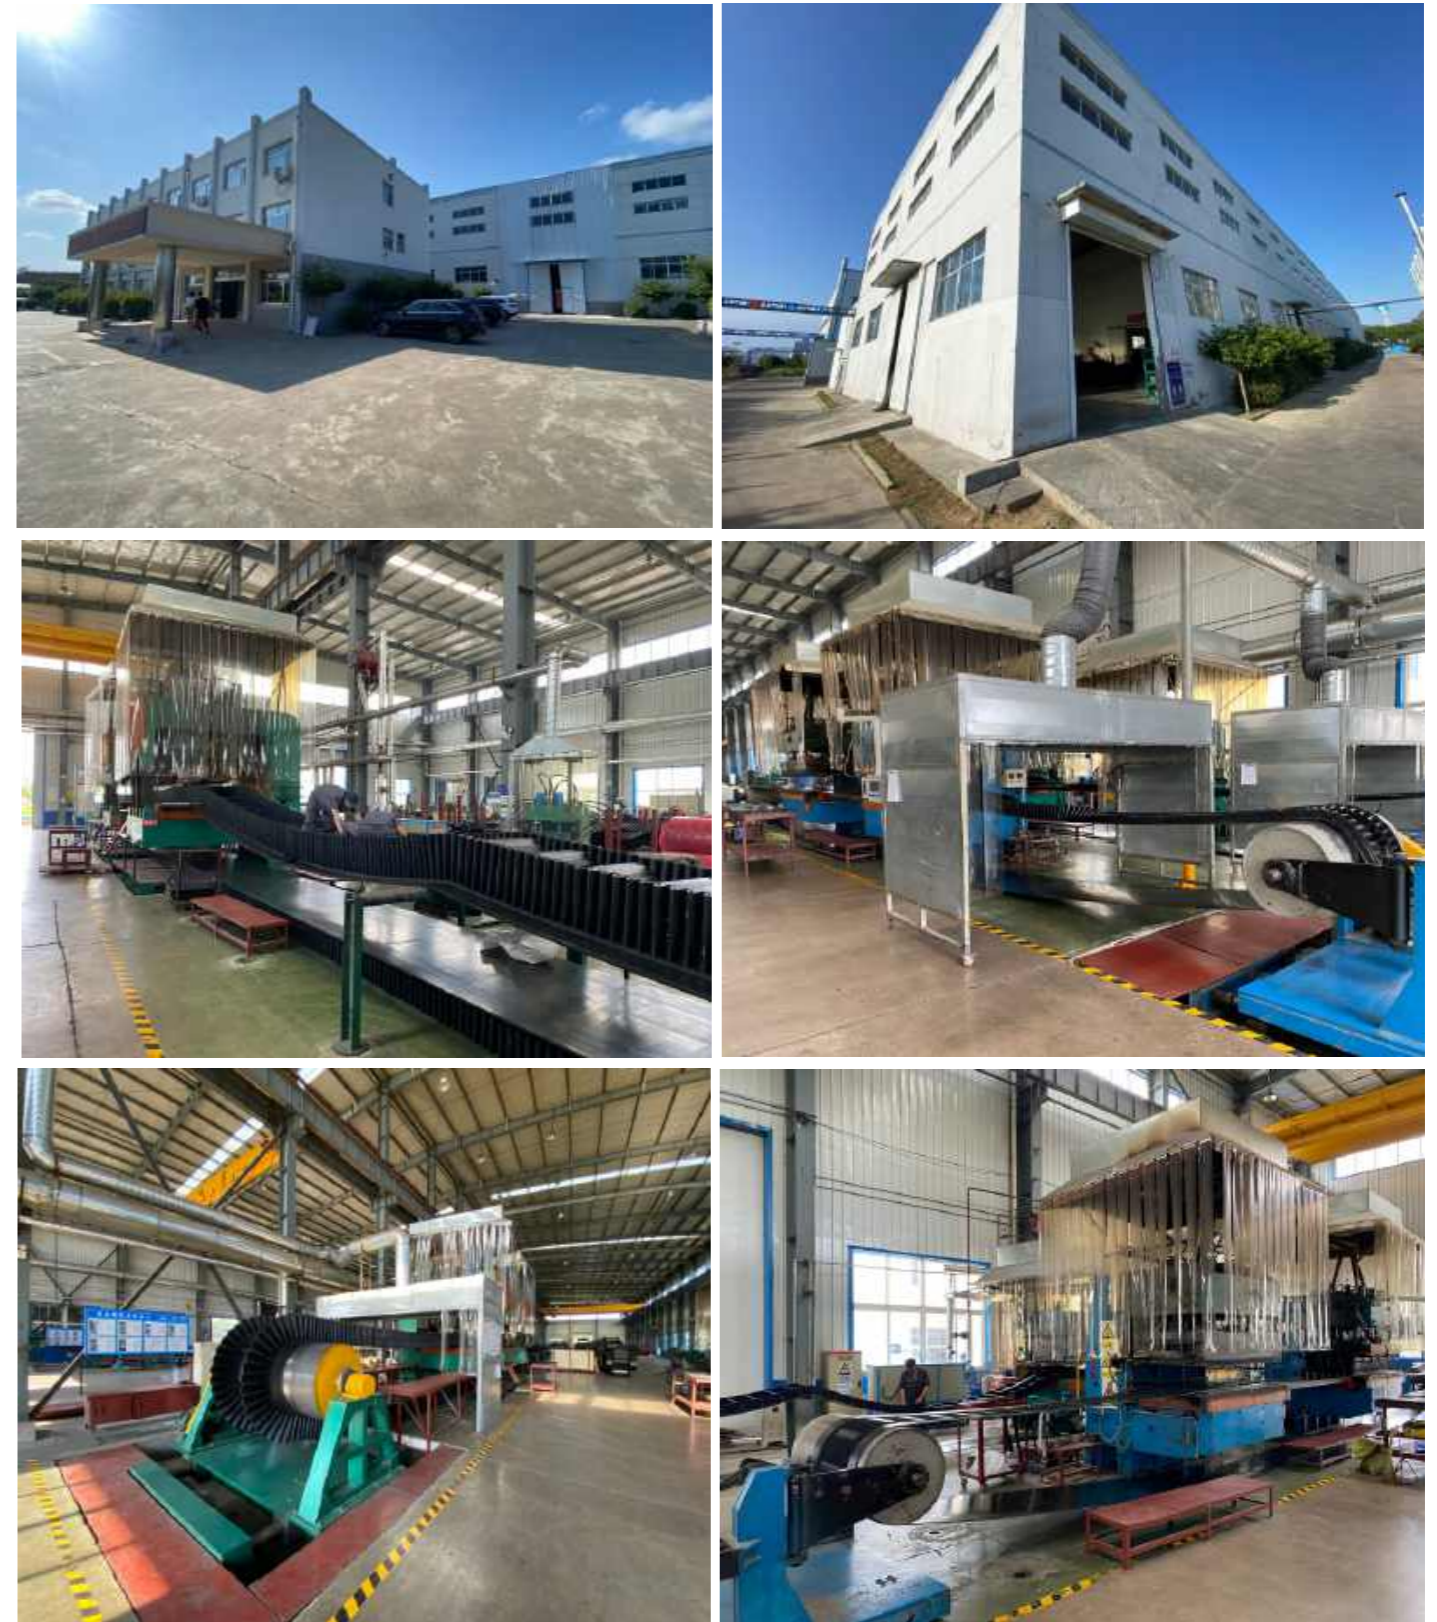

Порт Ванино



Разрез «Восточный», Казахстан




СУЭК-Красноярск, разрез «Березовский»

ПРОИЗВОДСТВО CONTINENTAL



ОПЫТ ПОСТАВКИ В РФ

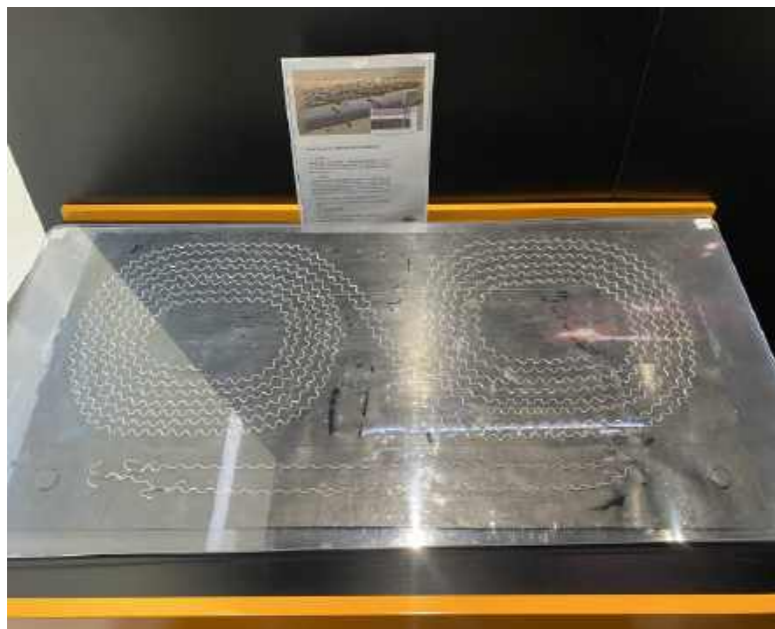

Грузополучатель: «Новоширокинский ГОК»
Дата поставки: 2016 г.
Конвейерная лента с гофробортом В1000 EP600/3+2р (4+2) S200 TC180.

Грузополучатель: «Рубцовская ТЭЦ»
Дата поставки: 2017 г.
Конвейерная лента с гофробортом В800 QXE-SC800/4+3р (4+2) S200 TC180.

Грузополучатель: МИП-Строй 1, Москва.
Дата поставки: 2017 г.
Конвейерная лента с гофробортом В1000 EP1500/5+3р (6+3) S300 TCS280.

Грузополучатель: ПАО «ММК»
Дата поставки: 2017 г.
Конвейерная лента с гофробортом В1000 EP630/3+3р (6+3,5) S250 TC230.

Грузополучатель: АО «Комбинат Магnezит»
Дата поставки: 2017 г.
Конвейерная лента с гофробортом В650 XE-SC630/3+2р (4+2) S160 Tc140.

Грузополучатель: АО «Сусуманзолото».
Дата поставки: 2018 г.
Конвейерная лента с гофробортом В800 XE-SC630+3р (8+3) S240 TC230 DIN-Y.

Грузополучатель: «ЭКО-Золотопродукт инвест»
Дата поставки: 2019 г.
1) Конвейерная лента с гофробортом В1000 XE 450/3+2р (4+2) S200 TC180 DIN-Y.
2) Конвейерная лента с гофробортом В650 XE 450/3+2р (4+2) S200 TC180 DIN-Y.

Грузополучатель: АО «Комбинат Магnezит»
Дата поставки: 2019 г.
1) Конвейерная лента с гофробортом В650 XE-SC 630/4+2р (6+3) S200 TC180 HR200.
2) Конвейерная лента с гофробортом В650 XE-SC 315/3+2р (6+3) S200 TC180 HR200.



Грузополучатель: АО «Павлик»
Дата поставки: 2019 г.
Конвейерная лента с гофробортом В1000 ХЕ630/4+2р (6+4) S200 TC180 DIN-Y.

Грузополучатель: «НЛМК Урал Сервис»
Дата поставки: 2019 г.
1) Конвейерная лента с гофробортом 1200 ХОЕ800/4+2 (4+2) S200 TC180 DIN-X.
2) Конвейерная лента с гофробортом бесконечная EP В800 630/4+2р (4+3) S200 TC180 DIN-Z.
3) Конвейерная лента с гофробортом бесконечная EP В800 630/4+2р (4+3).

Грузополучатель: «Новоширокинский ГОК»
Дата поставки: 2020 г.
Конвейерная лента с гофробортом В800 ХЕ630/4+2р (6+3) S250 TC230 DIN-K.

Грузополучатель: АО «СЗФК Северо-Западная Фосфорная Компания»
Дата поставки: 2020 г.
Конвейерная лента с гофробортом В1200 ХЕ-SC630/3+2р (4+2) S250 TC230 DIN-K.

Грузополучатель: «Удоканская медь»
Дата поставки: 2020 г.
1) Конвейерная лента 1600 ST2000 8+6 -D5.2.
2) Конвейерная лента 1600 ST1250 8+6-D4.4.
3) Конвейерная лента 1600 EP800/4 6+2.
4) Конвейерная лента 1600 EP1250/6 6+2.
5) Конвейерная лента 1000 EP630/4 6+2 Y.
6) Конвейерная лента 2000 EP630/4 6+2 Y.

Контрактодержатель: ООО «ПОЛАР»
Дата поставки: 2023 г.
1) Лента конвейерная маслостойкая 2800 EP400/3-3+0 MOR.
2) Лента конвейерная маслостойкая 2900 EP400/3-3+0 MOR.
3) Лента конвейерная маслостойкая 2000 EP400/3-3+0 MOR.

Грузополучатель: ПАО «Северсталь»
Дата поставки: 2021 г.
1) Конвейерная лента с гофробортом В1000 ХЕ-SC500/3+1р (4+2) S240 TC230 DIN-X.



Грузополучатель: ГК «Петропавловск», м.р. «Маламыр»
Дата поставки: 2021 г.
Конвейерная лента с гофробортом В650 ХЕ-400/3+1р (6+2) S120 TC110 DIN-X.

Грузополучатель: МеталлоИнвест, Михайловский ГОК.
Дата поставки: 2023 г.
1) Конвейерная лента EP2000/5-INN-2000-20+8 DIN-X.
2) Конвейерная лента ST3500-1600-12+07.7+7 DIN-X.
3) Конвейерная лента ST2250-1600-12+ф5.2+6 DIN-X.
4) Конвейерная лента ST2000-1600-12+5.0+6 DIN-X.

Грузополучатель: ООО «ОТЭКО- Портсервис», Тамань.
Дата поставки: 2023 г.
Конвейерная лента 2200 ST 1600 6+4 DIN-K.

Грузополучатель: ООО «Ультрамар», Вистино.
Дата поставки: 2023 г.
1) Лента конвейерная EP1250/4-1400-8+4 Трудногорючая, морозостойкая до -45°C по HG/T3973-LK3, HG/3647.
2) Лента конвейерная EP630/3-1400-8+4 Трудногорючая, морозостойкая до -45°C по HG/T3973-LK3, HG/3647.
3) Лента конвейерная EP800/3-1400-8+4 Трудногорючая, морозостойкая до -45°C по HG/T3973-LK3, HG/3647.

Грузополучатель: ООО «ПОЛАР»
Место поставки: Новороссийск.
Дата поставки: 2023 г.
Лента конвейерная с гофробортом 800 ХЕ500/3+2 (4+2) DIN X HDS250R TCS230R.

Грузополучатель: ПАО «Акрон»
Место поставки: Великий Новгород.
Дата поставки: 2023 г.
Лента конвейерная маслостойкая В800 EP400/3 4+2 DO.



Грузополучатель: ООО «Старкер»

Место поставки: г. Тамбов.

Дата поставки: 2023 г.

- 1) Быстросъемная резинокерамическая футеровка барабанов. В1950 мм., D: 625 мм., до -40°С.
- 2) Быстросъемная резинокерамическая футеровка барабанов. В1920 мм., D: 716 мм., до -40°С.

Грузополучатель: ООО «Старкер»

Место поставки: г. Владивосток.

Дата поставки: 2024 г.

- 1) Загрузочный стол 1800x1000x20°
- 2) Загрузочный стол 1800x1400x20°
- 3) Загрузочный стол 1800x1000x35°
- 4) Загрузочный стол 1800x1400x35°

Грузополучатель: ООО «АЛРОСА»

Место поставки: г. Усть-Кут

Дата поставки: 2024 г.

- 1) Конвейерная лента с гофробортом Flexowell ХОЕ630/4+1 ВW=800 в кольце.
- 2) Конвейерная лента с гофробортом Flexowell ХОЕ315/2+1 ВW=400 в кольце.
- 3) Конвейерная лента с гофробортом Flexowell ХОЕ500/3+1 ВW=1000 в кольце.
- 4) Конвейерная лента с гофробортом Flexowell ХОЕ315/2+1 ВW=400 в кольце.

Грузополучатель: МеталлоИнвест,
Михайловский ГОК

Место поставки: г. Железногорск

Дата поставки: 2024 г.

Лента трубчатого конвейера Pipe Belt В1300
EP1250/4 5+3

Грузополучатель: СУЭК, Ковдорский ГОК

Место поставки: г. Ковдор

Дата поставки: 2024 г.

Конвейерная лента В1600 EP2500/5 8+3 DIN-X

Грузополучатель: ООО «МТК»

Место поставки: г.Находка

Дата поставки: 2024 г.

1400-5-EP200-4,5-3,5 DIN-K морозостойкая до -5
= 430 м.п

Грузополучатель: АО «СГК –Алтай»

Дата поставки: 2025 г.

Лента с гофробортом В800*ХЕСС800/ 4+2 (4+2)
DIN-Y = 70 м.п

Грузополучатель: ПАО «Акрон»

Дата поставки: 2025 г.

Лента конвейерная 1200 EP/400/3 2+2 DO масло-
стойкая =160 м.п



Грузополучатель: АО «Кузбассэнерго»

Дата поставки: 2025 г.

Лента трубчатого конвейера В2000 ST2500
9.7TT+7S 6740A = 2000 м2

Грузополучатель: АО «Развитие»

Дата поставки: 2025 г.

Лента конвейерная 1000 EP630/4-6/2 Stacker X
Plus = 400 м2

Грузополучатель: ООО «Промсорт Калуга»

Дата поставки: 2025 г.

Лента конвейерная кольцевое исполнение
ХОЕ500/3+1 F200S TC-G180 800 = 46,15 м.п

Грузополучатель: АО "ЕВРАЗ КГОК"

Дата поставки: 2025 г.

Лента конвейерная с гофробортом 1400*EP200-6-
2-G40 (кольцо) – 6,4 м.п
Лента конвейерная с гофробортом 1400*EP200-6-
2-G40 (кольцо) – 9,0 м.п.

Грузополучатель: АО "Ковдорский ГОК»

Место поставки: г. Ковдор

Дата поставки: 2025 г.

Лента конвейерная морозостойкая 1600 EP2000/5
8/3 X-РБ DIN22102 = 1600 м2
Лента конвейерная морозостойкая 1600 EP2500/5
8/3 X-РБ DIN22102 = 368 м2

Грузополучатель: АО "Ковдорский ГОК»

Дата поставки: 2025 г.

Лента конвейерная морозостойкая 1600 EP2000/5
8/3 X-РБ DIN22102 = 1600 м2
Лента конвейерная морозостойкая 1600 EP2500/5
8/3 X-РБ DIN22102 = 368 м2

Грузополучатель: ООО "КНАУФ ГИПС
НОВОМОСКОВСК»

Дата поставки: 2025 г.

Система Pocketlift – 10 шт

Грузополучатель: АО «Развитие»

Дата поставки: 2025 г.

Шевронные ленты - 339,2 м.п.

Грузополучатель: АО «Развитие»

Дата поставки: 2025 г.

Лента ST1500 1200-7/7-DINK морозостойкая -50
– 100м.п.
Стыкпакет – 2 шт

